



PATIKIMI VENTILIACIJOS SPRENDIMAI

TURINYS

METIKSOS ISTORIJA	3
ANTIBAKTERINE DANGA DENGTI ORO DIFUZORIAI	4
APVALŪS DIFUZORIAI	5
Priglaistomas potinkinis berėmis apvalus difuzorius	7
Įleidžiamas apvalus difuzorius (nepriglaistomas)	11
Apvalus difuzorius (nepriglaistomas)	14
Apvalus ir kvadratinis difuzoriai (nepriglaistomas)	15
Įleidžiamas apvalus difuzorius įtempiamoms luboms	16
KVADRATINIAI DIFUZORIAI	19
Priglaistomas potinkinis berėmis kvadratinis difuzorius	21
Įleidžiamas kvadratinis difuzorius (nepriglaistomas)	24
Nepriglaistomas kvadratinis difuzorius	27
ĮLEIDŽIAMAS PLYŠINIS DIFUZORIUS (NEPRIGLAISTOMAS)	29
PRIGLAISTOMAS BERĖMIS PLYŠINIS DIFUZORIUS	33
VĖDINIMO GROTELĖS	39
Vėdinimo grotelių dėžutės	41
Priglaistomos potinkinės berėmės grotelės	44
LAUKO VENTILIACIJOS GROTELĖS (STOGELIAI)	47
KOMBINUOTOS LAUKO VENTILIACIJOS GROTELĖS (STOGELIAI)	50
GRINDINĖS VENTILIACINĖS GROTELĖS	53
THERMO AIR IZOLIUOTAS ORTAKIS SU PRIEDAIS	54
PAPILDOMOS JUNGTYS IR PRIEDAI	55
KONTAKTAI	56



METIKSOS ISTORIJA

Mūsų istorija prasidėjo prieš beveik 30 metų. Gabus šaltkalvis mėgo dirbti su metalu ir padėjo pamatus šeimos verslui. Laikais, kai visko trūko, jis gebėjo pasukti galvą, ir iš nieko pagaminti tai, ko labai reikėjo - preciziškus daiktus rimtai paskirčiai: odontologijai, chirurgijai ar ypatingai radiotechnikai.

Jo atsidavimas ir meistriškumas įkvėpė sūnų, kuris ne tik paveldėjo šią aistrą, bet ir perėmė bei toliau plėtoja verslą.

Įmonė užaugo. Šiandien gaminame įvairiausių gaminius ventiliacijai: difuzorius, vožtuvus, groteles ir papildomus komponentus. Labai vertiname gaminių kokybę, nes tai mūsų vizitinė kortelė.

Nuolat tobuliname savo gaminius ir procesus, kad atitiktume aukščiausius standartus ir pranoktume klientų lūkesčius.

ANTIBAKTERINE DANGA DAŽYTI ORO DIFUZORIAI

Yra inovatyvi technologija, kuri vis dažniau naudojama, kad užtikrintų sveikesnę ir švaresnę gyvenamąją aplinką. Ši danga užtikrina, kad ant difuzoriaus paviršiaus negyvens ir nesidaugins bakterijos, pelėsiai ir kiti mikroorganizmai.

KODĖL TAI SVARBU?

Geresnė oro kokybė: antibakterinė danga užtikrina, kad difuzoriai išliks švarūs ir higieniški, taip padės išlaikyti jūsų namuose švarų orą. Ant šios dangos nelimpa dulės ir taip užtikrina ilgalaikį difuzorių veikimą be jokių rūpesčių.

Higiena: bakterijos ir pelėsiai, besidauginantys ant difuzorių, tiesiogiai keliauja į patalpų orą ir gali sukelti įvairias sveikatos problemas - nuo alerginių reakcijų iki kvėpavimo takų sutrikimų. Antibakterinė danga padeda išlaikyti švarų orą ir sumažinti šių problemų riziką.



APVALŪS DIFUZORIAI





PRIGLAISTOMAS POTINKINIS BERĖMIS APVALUS DIFUZORIUS (DAG)



GAMINIO KODAS	GAMINIO DIAMETRAS	ORTAKIO PAJUNGIMO DIAMETRAS Ø	SPALVA (pusiau matinė)	REKOMENDUOJAMAS ORO SRAUTAS	KAINA, €
DAG100	200 mm	100 mm	RAL 9016	45 m ³ /h	39,00
DAG125	200 mm	125 mm		55 m ³ /h	39,00

Difuzoriaus korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.

Difuzoriai miltelinio būdu nudažyti specialiais matiniais antibakteriniais QUALICOAT kokybės dažais.

Dažai atsparūs UV spinduliams.

Komplektą sudaro: difuzorius, oro srauto balansavimo sklendė (nuimama), montavimo laikikliai.





Potinkinis priglaistomas difuzorius tinkamas oro padavimui ir ištraukimui.





Oro srautą reguliuoja sklendė. Norint padidinti oro srautą, sklendę galima išimti.

Difuzorių galima montuoti lubose ir sienose.



Spalvas galima pasirinkti iš RAL paletės, kaina derinama atskirai. RAL9005 juoda – standartinė kaina.

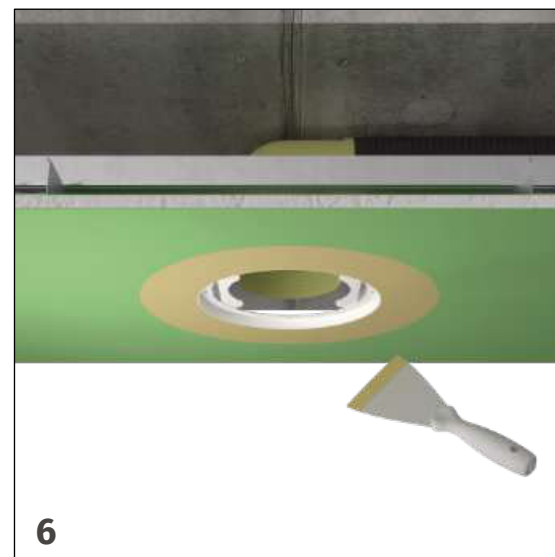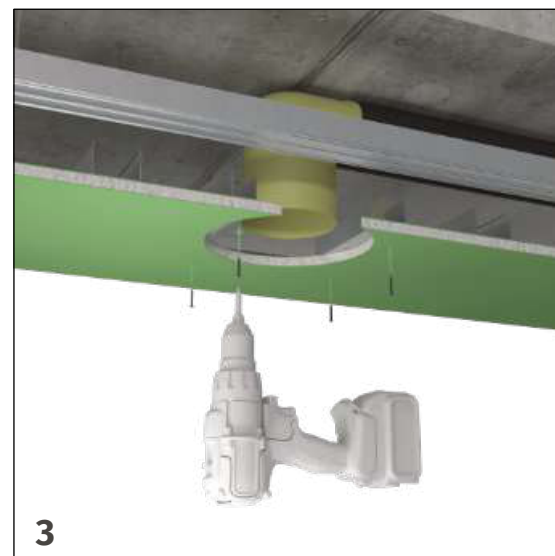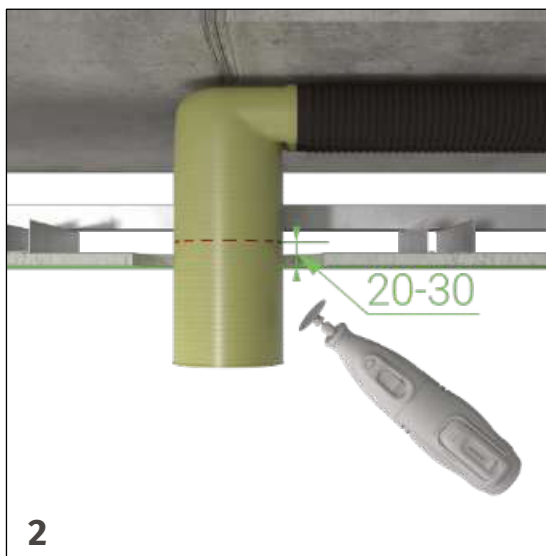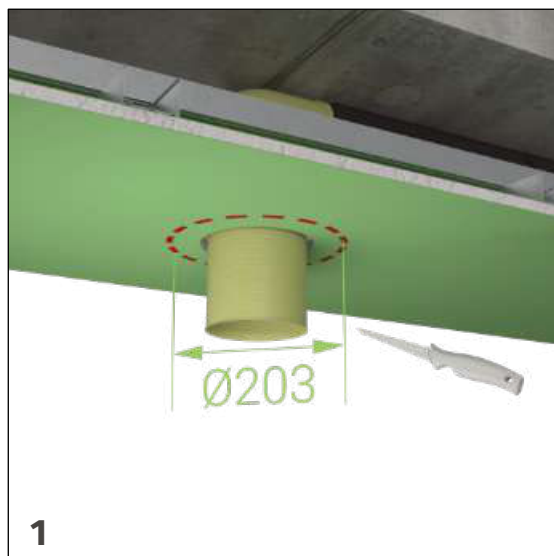

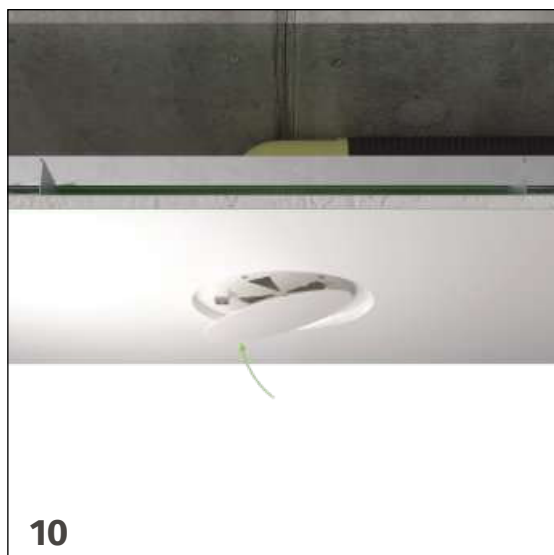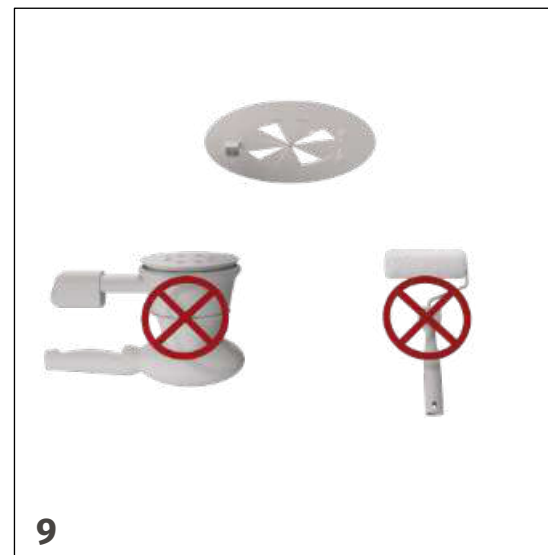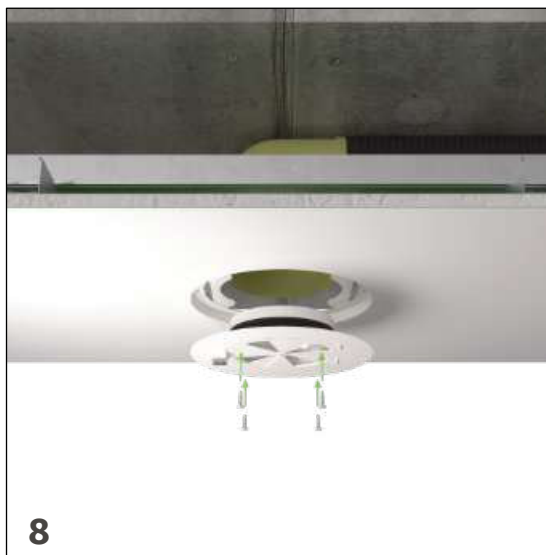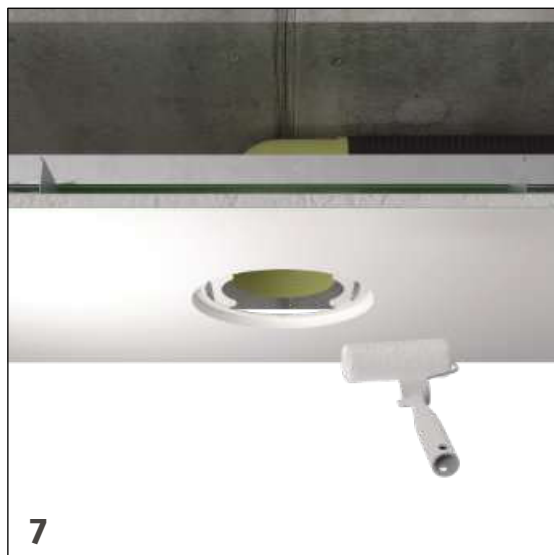



ĮLEIDŽIAMAS APVALUS DIFUZORIUS (DAP) (NEPRIGLAISTOMAS)



GAMINIO KODAS	GAMINIO DIAMETRAS	ORTAKIO PAJUNGIMO DIAMETRAS Ø	MONTAVIMO ANGOS DYDIS	SPALVA (pusiau matinė)	REKOMENDUOJAMAS ORO SRAUTAS	KAINA, €
DAP100	230 mm	100 mm	200 mm	RAL 9016	45 m³/h	44,00
DAP125	230 mm	125 mm	200 mm		55 m³/h	44,00

Metaliniai difuzoriai miltelinio būdu nudažyti specialiais matiniais antibakteriniais QUALICOAT kokybės dažais. Dažai atsparūs UV spinduliams.

Komplektą sudaro: difuzorius, oro srauto balansavimo sklendė (nuimama), montavimo laikikliai.

Difuzorius skirtas oro padavimui ir ištraukimui.

Oro srautą reguliuoja sklendė. Norint padidinti oro srautą, sklendę galima išimti.





Difuzorių galima montuoti lubose ir sienose, taip pat tinka ir įtempiamoms luboms.



Populiaru naudoti pakabinamoms Armstrong tipo luboms.



Spalvas galima pasirinkti iš RAL paletės, kaina derinama atskirai. RAL9005 juoda – standartinė kaina.

ĮLEIDŽIAMAS APVALUS DIFUZORIUS (DAP). MONTAVIMO INSTRUKCIJA

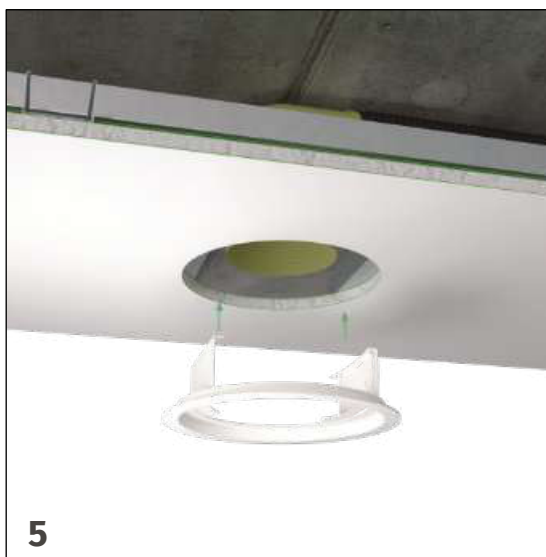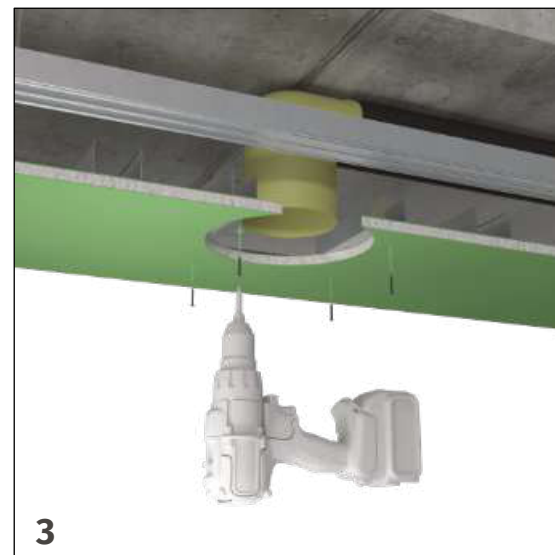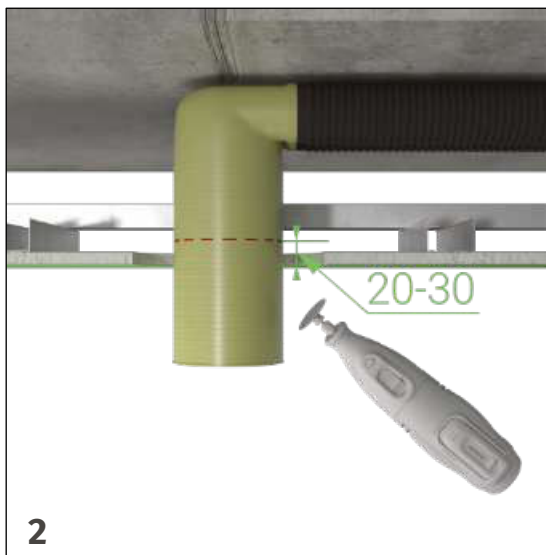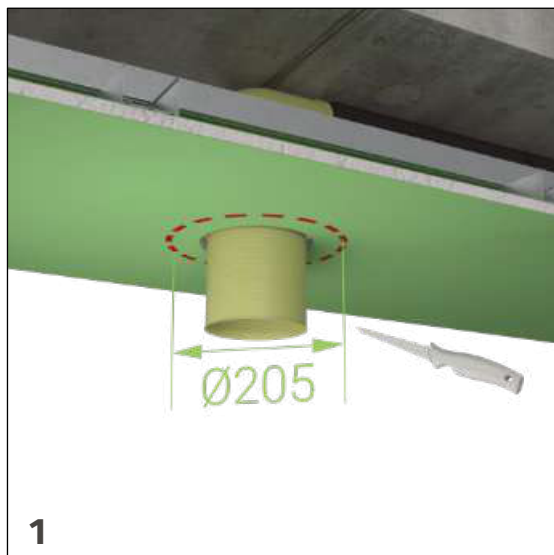

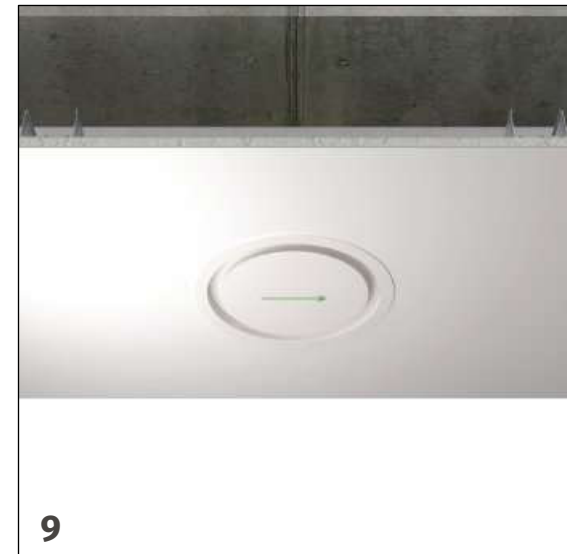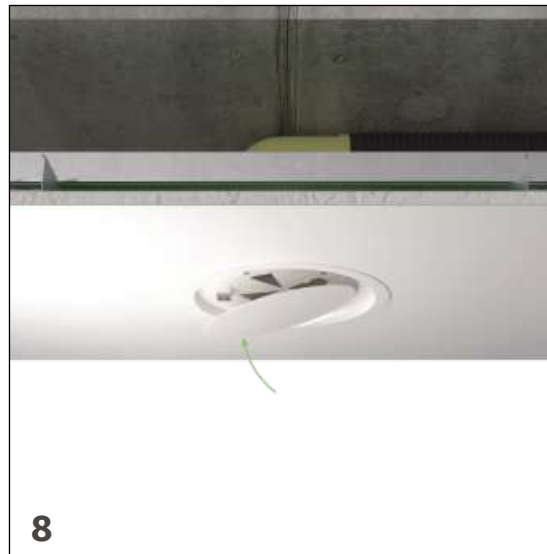

APVALUS DIFUZORIUS (DAL) (NEPRIGLAISTOMAS)



GAMINIO KODAS	GAMINIO DIAMETRAS	ORTAKIO PAJUNGIMO DIAMETRAS Ø	SPALVA (pusiau matinė)	REKOMENDUOJAMAS ORO SRAUTAS	KAINA, €
DAL100	140 mm	100 mm	RAL 9016	30 - 60 m ³ /h	16,00
DAL125	173 mm	125 mm		60 - 140 m ³ /h	16,00
DAL160	215 mm	160 mm		140 - 200 m ³ /h	22,00
DAL 200	250 mm	200 mm		200 - 360 m ³ /h	25,00
DAL 250	310 mm	250 mm		350 - 580 m ³ /h	36,00

Metaliniai difuzoriai miltelinio būdu nudažyti specialiais matiniais antibakteriniais QUALICOAT kokybės dažais.

Dažai atsparūs UV spinduliams.

Difuzorius skirtas oro padavimui ir ištraukimui.

Difuzorių galima montuoti lubose ir sienose, taip pat tinka ir įtempiamoms luboms.

Populiariu naudoti pakabinamoms Armstrong tipo luboms.



Spalvas galima pasirinkti iš RAL paletės, kaina derinama atskirai. RAL9005 juoda – standartinė kaina.

APVALUS IR KVADRATINIS DIFUZORIAI „N SERIJA“ (NEPRIGLAISTOMAS)



DKN



DAN

GAMINIO KODAS	GAMINIO DIAMETRAS	ORTAKIO PAJUNGIMO DIAMETRAS Ø	SPALVA (pusiau matinė)	KAINA, €
DAN100 ○	Ø 200 mm	100 mm	RAL 9016	21,00
DAN125 ○	Ø 200 mm	125 mm		21,00
DAN160 ○	Ø 270 mm	160 mm		28,00
DAN200 ○	Ø 320 mm	200 mm		36,00
DKN100 □	▧ 200 x 200 mm	100 mm		21,00
DKN125 □	▧ 200 x 200 mm	125 mm		21,00
DKN160 □	▧ 270 x 270 mm	160 mm		28,00
DKN200 □	▧ 320 x 320 mm	200 mm		36,00

Metaliniai difuzoriai miltelinio būdu nudažyti specialiais matiniais antibakteriniais QUALICOAT kokybės dažais. Dažai atsparūs UV spinduliams.

Komplektą sudaro: difuzorius, oro srauto balansavimo sklendė (nuimama).

Difuzorius skirtas oro padavimui ir ištraukimui.

Difuzorių galima montuoti lubose ir sienose, taip pat tinka ir įtempiamoms luboms.

Populiariu naudoti pakabinamoms Armstrong tipo luboms.

Galimi dideli pajungimo diametrai, nenurodyti šiame kataloge, tinkantys komercinėms patalpoms.

Spalvas galima pasirinkti iš RAL paletės, kaina derinama atskirai. RAL9005 juoda – standartinė kaina.



ĮLEIDŽIAMAS APVALUS DIFUZORIUS ĮTEMPIAMOMS LUBOMS (DAI)



GAMINIO KODAS	GAMINIO DIAMETRAS	ORTAKIO PAJUNGIMO DIAMETRAS Ø	SPALVA (pusiau matinė)	REKOMENDUOJAMAS ORO SRAUTAS	KAINA, €
DAI100	200 mm	100 mm	RAL 9016	45 m³/h	39,00
DAI125	200 mm	125 mm		55 m³/h	39,00

Metaliniai difuzoriai milteliniu būdu nudažyti specialiais matiniais antibakteriniais QUALICOAT kokybės dažais.

Dažai atsparūs UV spinduliams.

Komplektą sudaro: difuzorius, oro srauto balansavimo sklendė (nuimama), montavimo laikikliai.


Difuzorius skirtas oro padavimui ir ištraukimui.


Oro srautą reguliuoja sklendė. Norint padidinti oro srautą, sklendę galima išimti.

Difuzorius tinka tik įtempiamoms luboms.



Spalvas galima pasirinkti iš RAL paletės, kaina derinama atskirai.

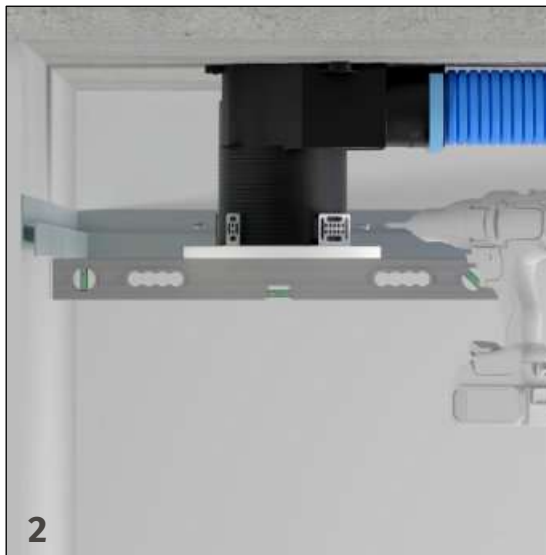

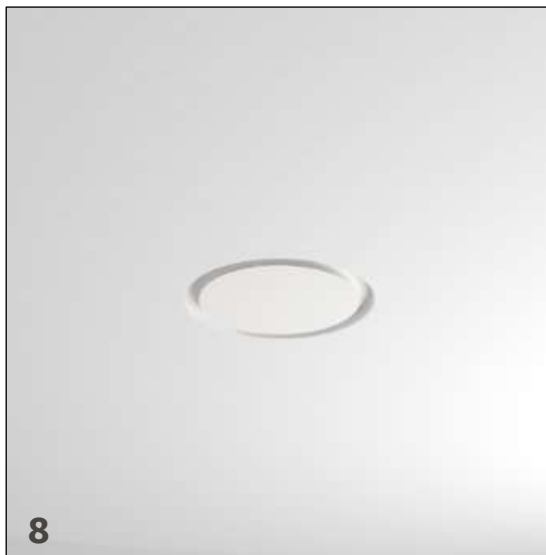

KVADRATINIAI DIFUZORIAI





PRIGLAISTOMAS POTINKINIS BERĖMIS KVADRATINIS DIFUZORIUS (DKG)



GAMINIO KODAS	GAMINIO DIAMETRAS	ORTAKIO PAJUNGIMO DIAMETRAS Ø	SPALVA (pusiau matinė)	REKOMENDUOJAMAS ORO SRAUTAS	KAINA, €
DKG100	200 x 200 mm	100 mm	RAL 9016	45 m ³ /h	39,00
DKG125	200 x 200 mm	125 mm		55 m ³ /h	39,00
DKG160	270 x 270 mm	160 mm		120 m ³ /h	45,00
DKG200	320 x 320 mm	200 mm		230 m ³ /h	51,00

Difuzoriaus korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.

Difuzoriai milteliniu būdu nudažyti specialiais matiniais antibakteriniais QUALICOAT kokybės dažais.

Dažai atsparūs UV spinduliams.

Komplektą sudaro: difuzorius, oro srauto balansavimo sklendė (nuimama), montavimo laikikliai.

Potinkinis priglaistomas difuzorius tinkamas oro padavimui ir ištraukimui.







Oro srautą reguliuoja sklendė. Norint padidinti oro srautą, sklendę galima išimti.






Difuzorių galima montuoti lubose ir sienose. Ypatingai rekomenduojamas jeigu apdaila – ne gipso kartonas, žr. foto.

Galimi dideli pajungimo diametrai, nenurodyti šiame kataloge, tinkantys komercinėms patalpoms.

Spalvas galima pasirinkti iš RAL paletės, kaina derinama atskirai. RAL9005 juoda – standartinė kaina.



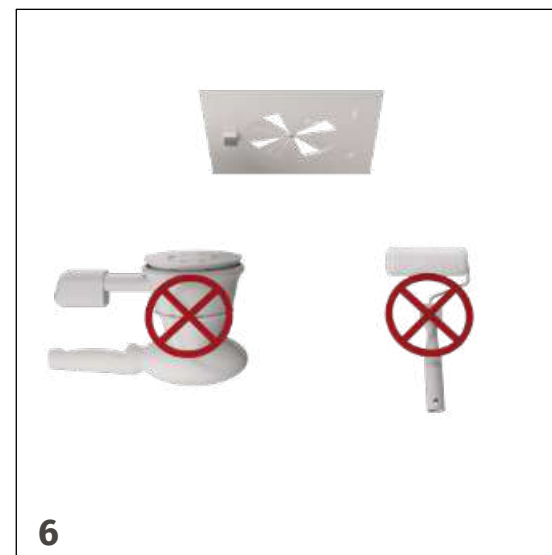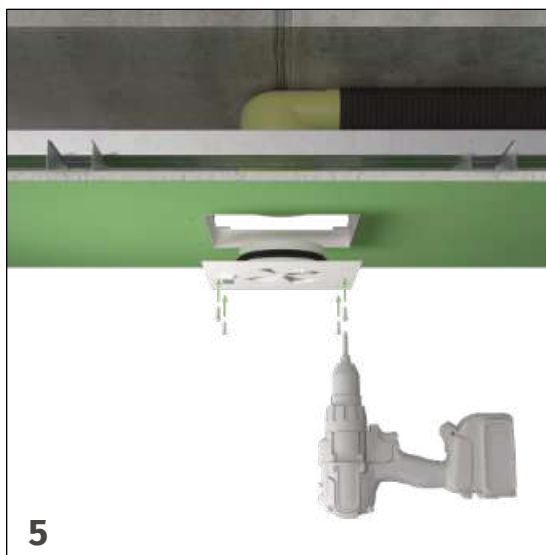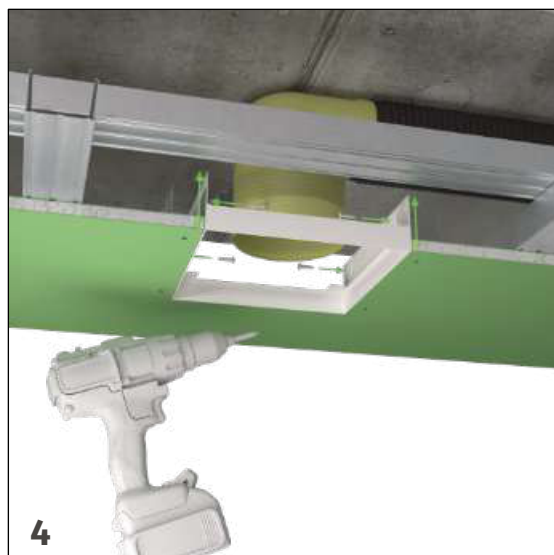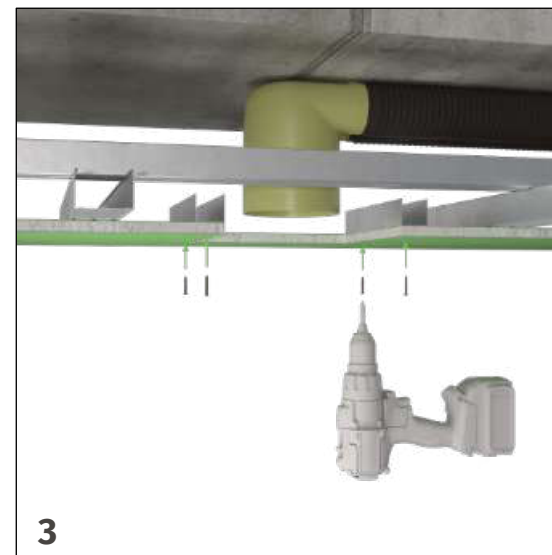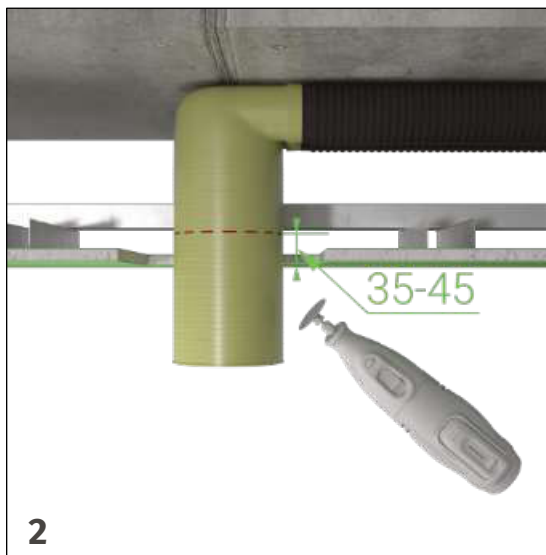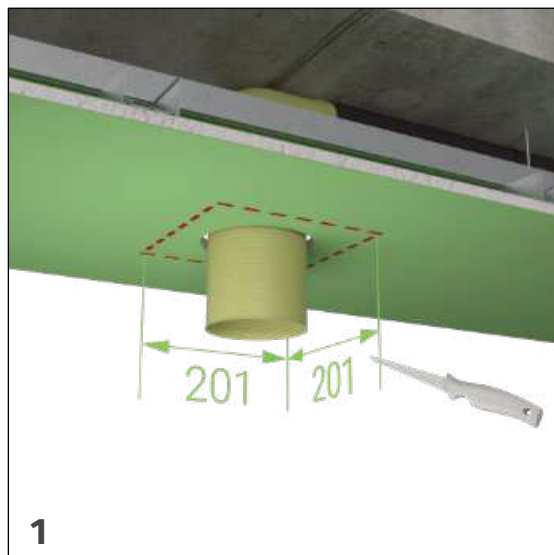

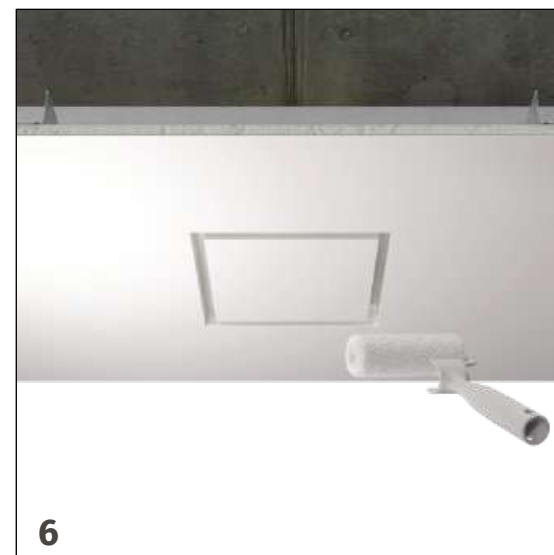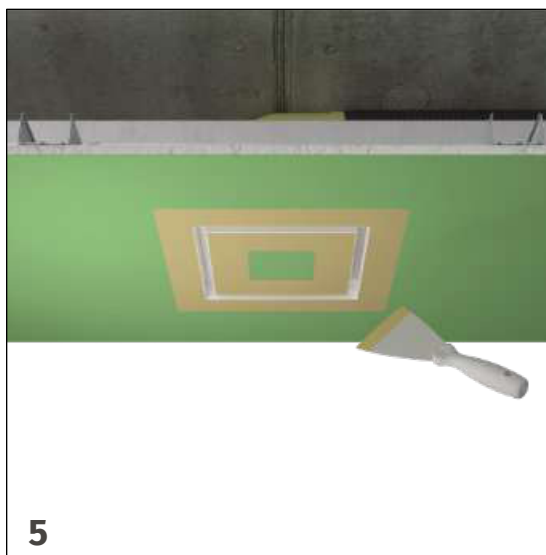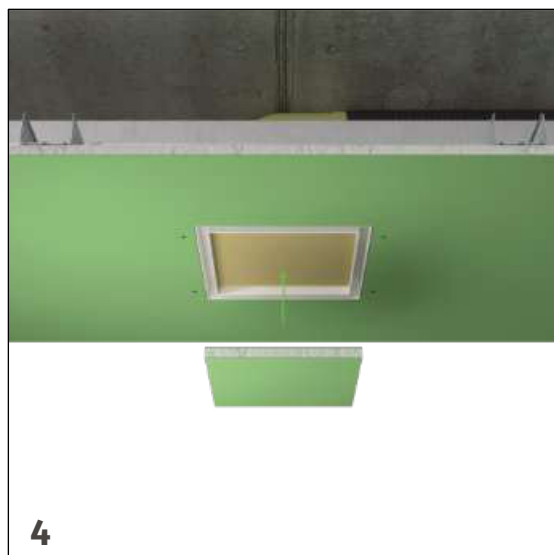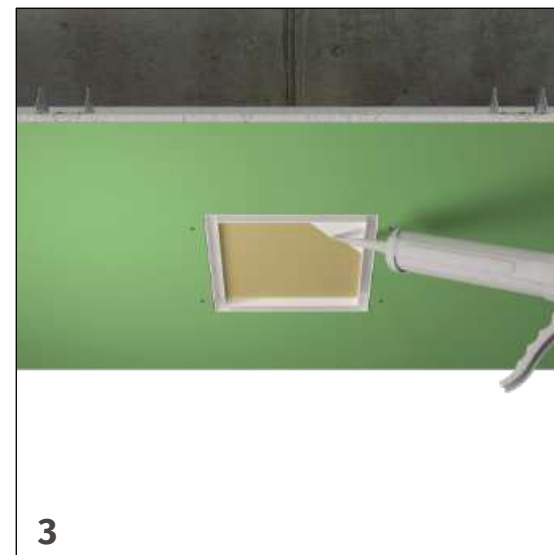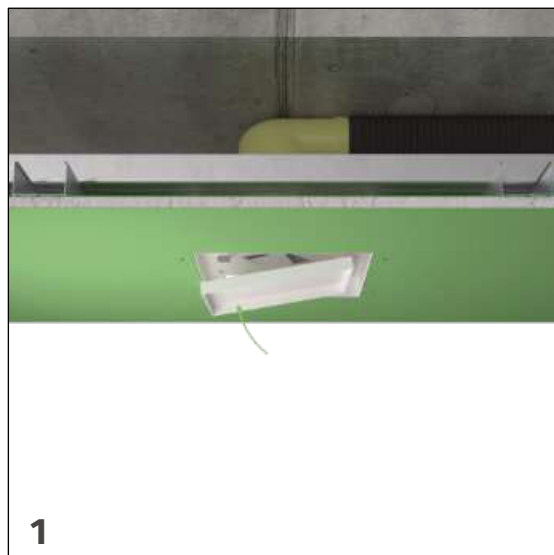

ĮLEIDŽIAMAS KVADRATINIS DIFUZORIUS (DKP) (NEPRIGLAISTOMAS)



GAMINIO KODAS	GAMINIO DIAMETRAS	MONTAVIMO ANGOS DYDIS	ORTAKIO PAJUNGIMO DIAMETRAS Ø	SPALVA (pusiau matinė)	REKOMENDUOJAMAS ORO SRAUTAS	KAINA, €
DKP100	230 x 230 mm	200 x 200 mm	100 mm	RAL 9016	45 m³/h	34,00
DKP125	230 x 230 mm	200 x 200 mm	125 mm		55 m³/h	34,00
DKP160	300 x 300 mm	280 x 280 mm	160 mm		120 m³/h	42,00
DKP200	350 x 350 mm	330 x 330 mm	200 mm		230 m³/h	46,00

Metaliniai difuzoriai milteliniu būdu nudažyti specialiais matiniais antibakteriniais QUALICOAT kokybės dažais. Dažai atsparūs UV spinduliams.

Komplektą sudaro: difuzorius, oro srauto balansavimo sklendė (nuimama), montavimo lizdas.

Difuzorius skirtas oro padavimui ir ištraukimui.

Oro srautą reguliuoja sklendė. Norint padidinti oro srautą, sklendę galima išimti.

Difuzorių galima montuoti lubose ir sienose, taip pat tinka ir įtempiamoms luboms.






Populiariau naudoti pakabinamoms Armstrong tipo luboms.

Galimi dideli pajungimo diametrai, nenurodyti šiame kataloge, tinkantys komercinėms patalpoms.




Spalvas galima pasirinkti iš RAL paletės, kaina derinama atskirai. RAL9005 juoda – standartinė kaina.



ĮLEIDŽIAMAS KVADRATINIS DIFUZORIUS (DKP). MONTAVIMO INSTRUKCIJA

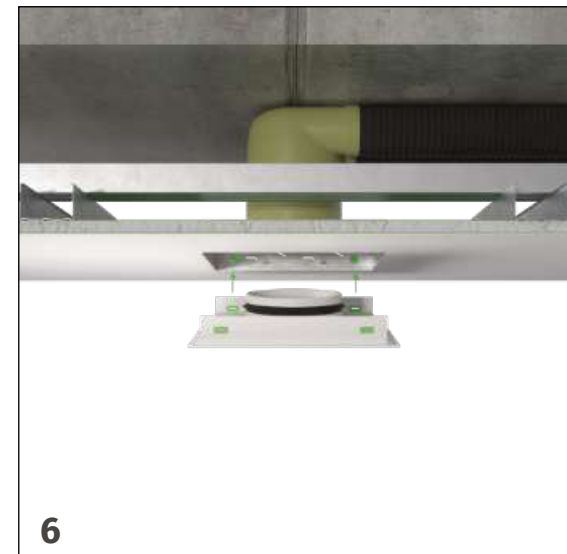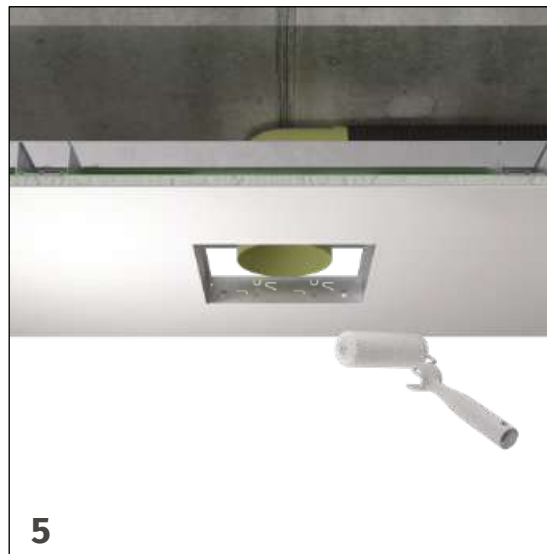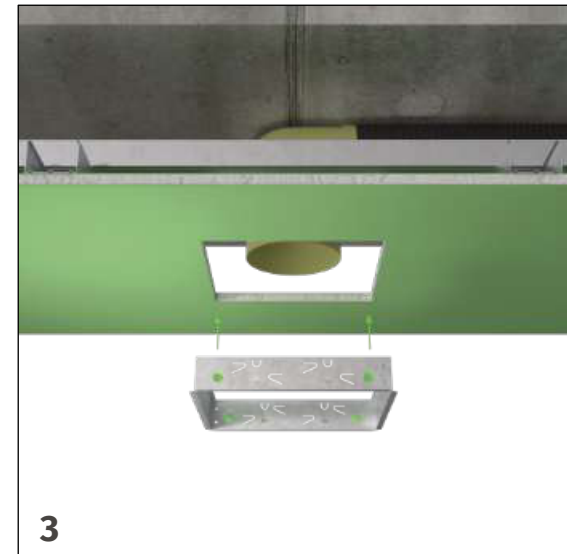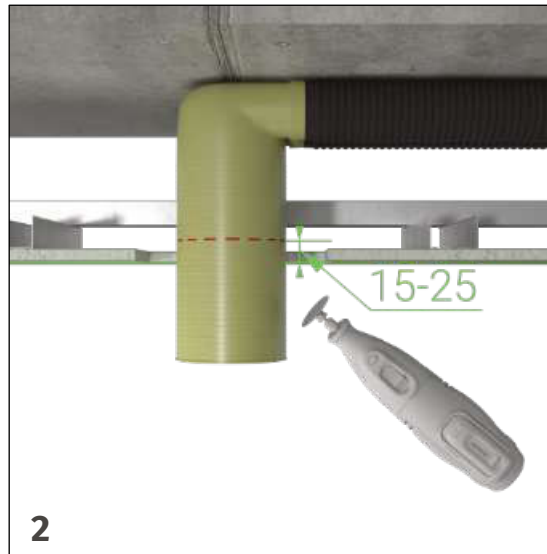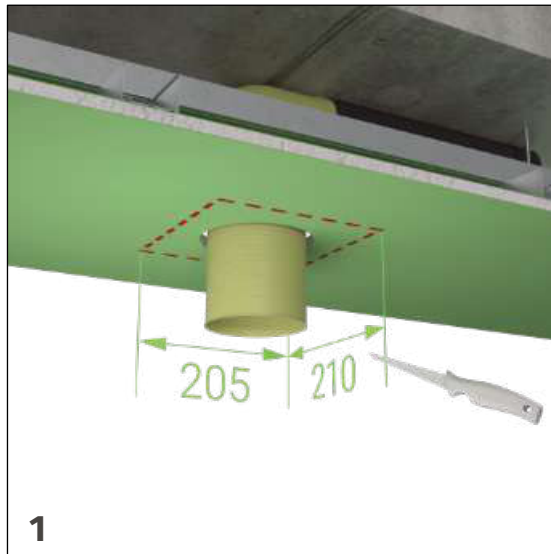

ĮLEIDŽIAMAS KVADRATINIS DIFUZORIUS (DKP). MONTAVIMO INSTRUKCIJA

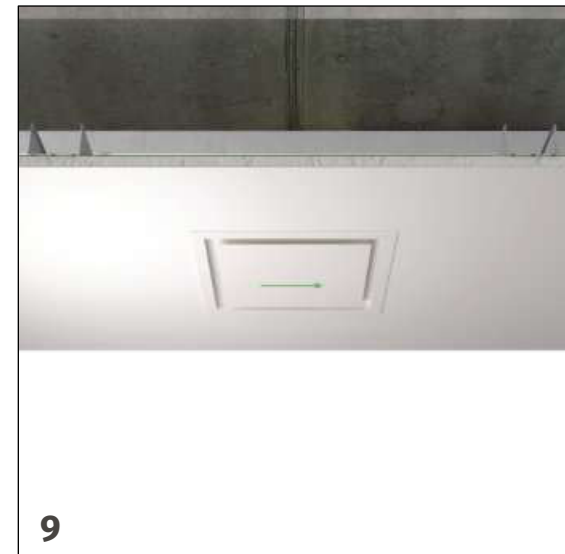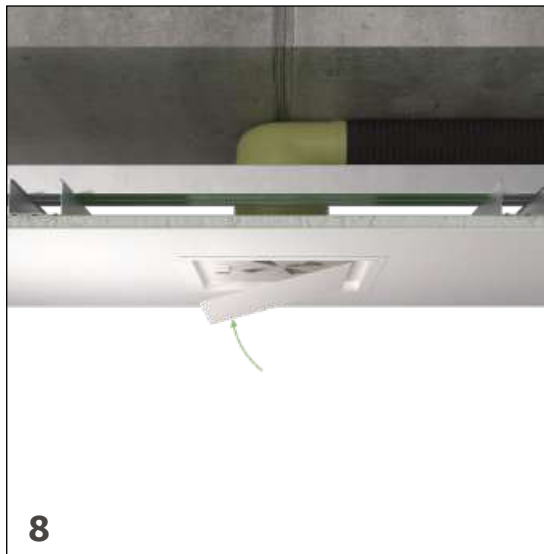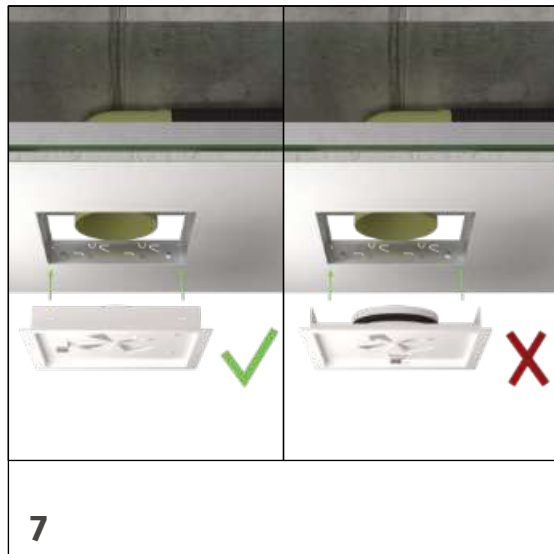

NEPRIGLAISTOMAS KVADRATINIS DIFUZORIUS (DKS)



GAMINIO KODAS	GAMINIO DIAMETRAS	ORTAKIO PAJUNGIMO DIAMETRAS Ø	SPALVA (pusiau matinė)	REKOMENDUOJAMAS ORO SRAUTAS	KAINA, €
DKS100	230 x 230 mm	100 mm	RAL 9016	45 m³/h	29,00
DKS125	230 x 230 mm	125 mm		55 m³/h	29,00
DKS160	300 x 300 mm	160 mm		120 m³/h	40,00
DKS 200	350 x 350 mm	200 mm		230 m³/h	44,00

Metaliniai difuzoriai miltelinio būdu nudažyti specialiais matiniais antibakteriniais QUALICOAT kokybės dažais. Dažai atsparūs UV spinduliams.

Komplektą sudaro: difuzorius, oro srauto balansavimo sklendė (nuimama).

Difuzorius skirtas tik oro padavimui ir ištraukimui.

Oro srautą reguliuoja sklendė. Norint padidinti oro srautą, sklendę galima išimti.

Difuzorių galima montuoti lubose ir sienose, taip pat tinka ir įtempiamoms luboms.





Populiariu naudoti pakabinamoms Armstrong tipo luboms.

Galimi dideli pajungimo diametrai, nenurodyti šiame kataloge, tinkantys komercinėms patalpoms.

Spalvas galima pasirinkti iš RAL paletės, kaina derinama atskirai. RAL9005 juoda – standartinė kaina.



NEPRIGLAISTOMAS KVADRATINIS DIFUZORIUS (DKS). MONTAVIMO INSTRUKCIJA

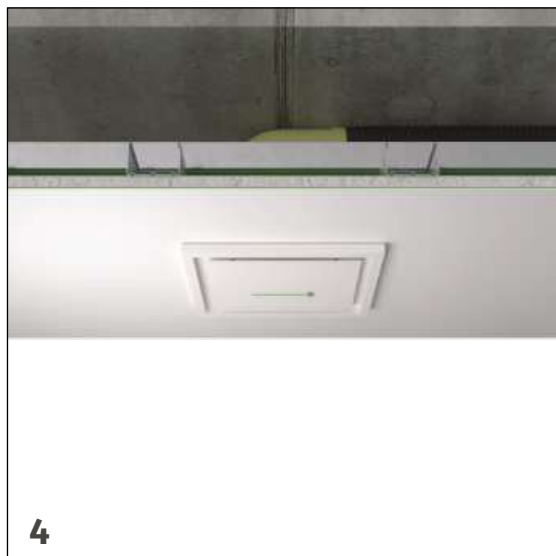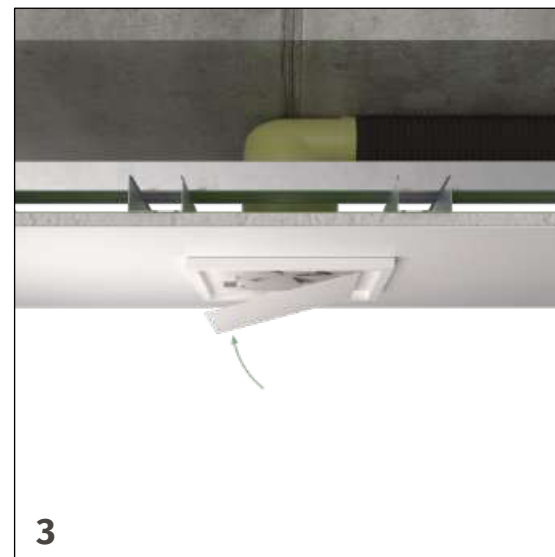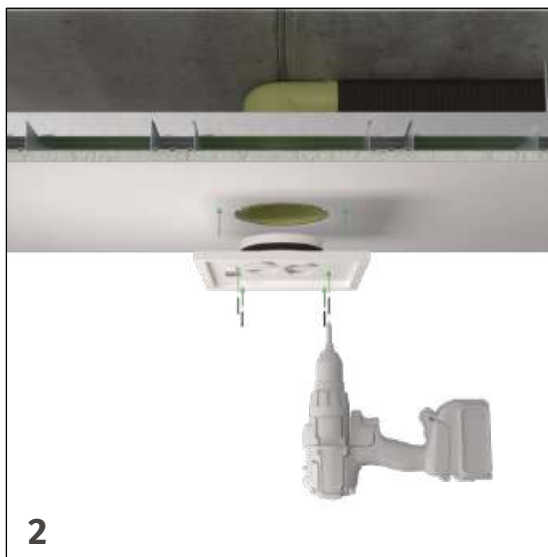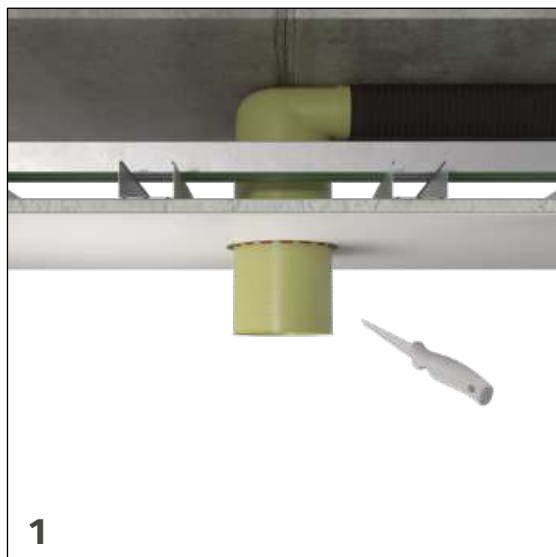

PLYŠINIS DIFUZORIUS

ĮLEIDŽIAMAS PLYŠINIS DIFUZORIUS (DPP) (NEPRIGLAISTOMAS)



GAMINIO KODAS	GAMINIO DIAMETRAS	MONTAVIMO ANGOS DYDIS	SPALVA (pusiau matinė)	REKOMENDUOJAMAS ORO SRAUTAS	KAINA, € (Už rinkinį)
DPP6	75 x 620 mm	50 x 600 mm	RAL 9016	70 m ³ /h	47,00
DPP10	75 x 1020 mm	50 x 1000 mm		120 m ³ /h	54,00
DPP12	75 x 1220 mm	50 x 1200 mm		145 m ³ /h	61,00
DPP15	75 x 1500 mm	50 x 1480 mm		170 m ³ /h	78,00

INDIVIDUALŪS UŽSAKYMAI

DPP L	75 x L mm	50 x L-20 mm	RAL9016	120m ³ /h (1l/m)	Derinama
-------	-----------	--------------	---------	-----------------------------	----------


Metaliniai difuzoriai miltelinio būdu nudažyti specialiais matiniais antibakteriniais QUALICOAT kokybės dažais.

Dažai atsparūs UV spinduliams.

Komplektą sudaro: difuzorius, montavimo lizdas, oro paskirstymo dėžutė, pajungimo atšakos.




Difuzorius skirtas oro padavimui ir ištraukimui.

Difuzorių galima montuoti lubose ir sienose, taip pat tinka ir įtempiamoms luboms.





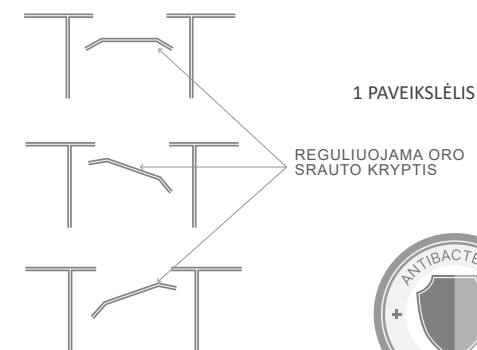


Spalvas galima pasirinkti iš RAL paletės, kaina derinama atskirai. RAL9005 juoda – standartinė kaina.

ĮLEIDŽIAMAS PLYŠINIS DIFUZORIUS (DPP). MONTAVIMO INSTRUKCIJA

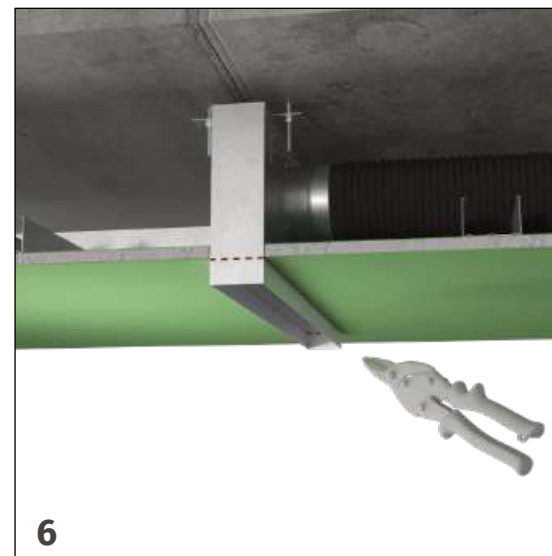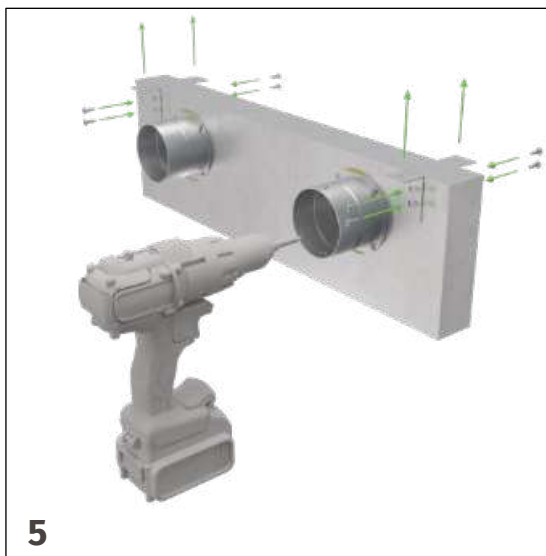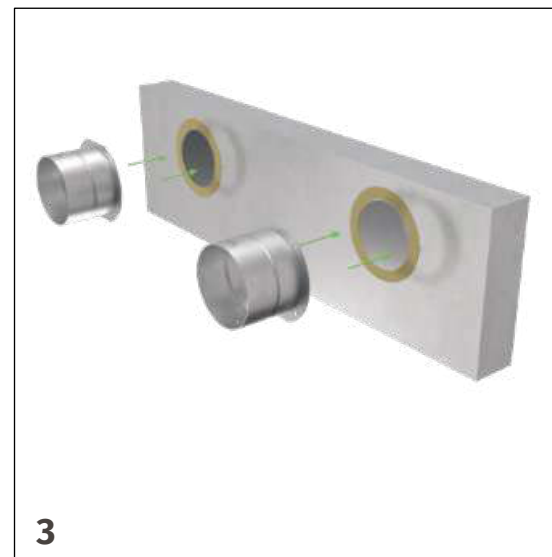

ĮLEIDŽIAMAS PLYŠINIS DIFUZORIUS (DPP). MONTAVIMO INSTRUKCIJA

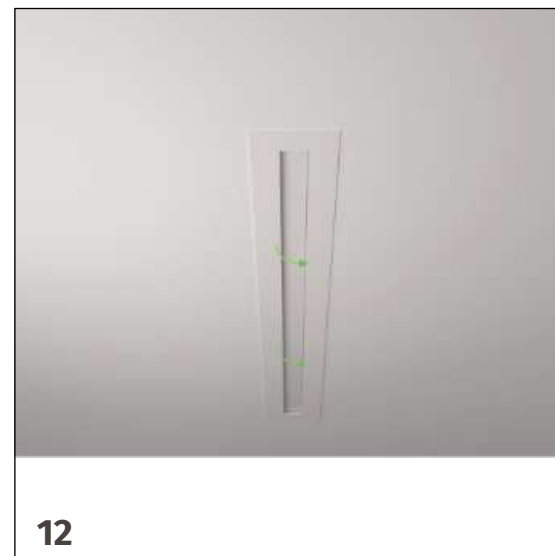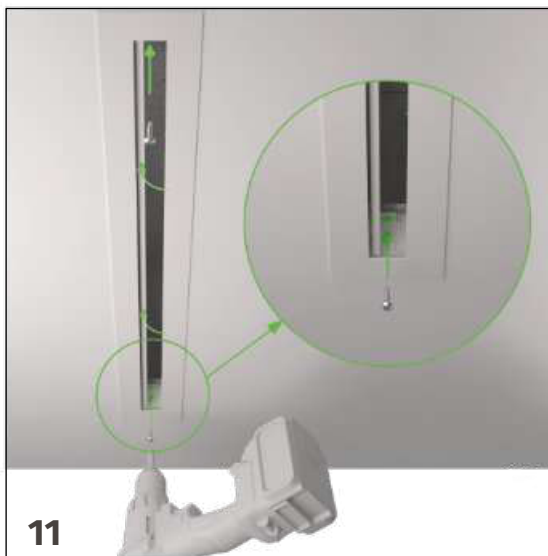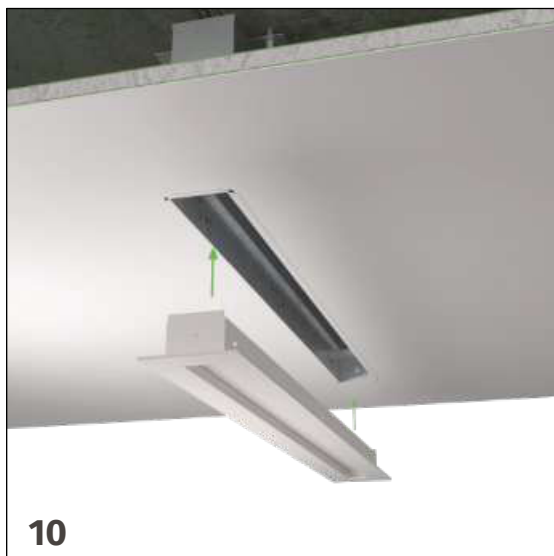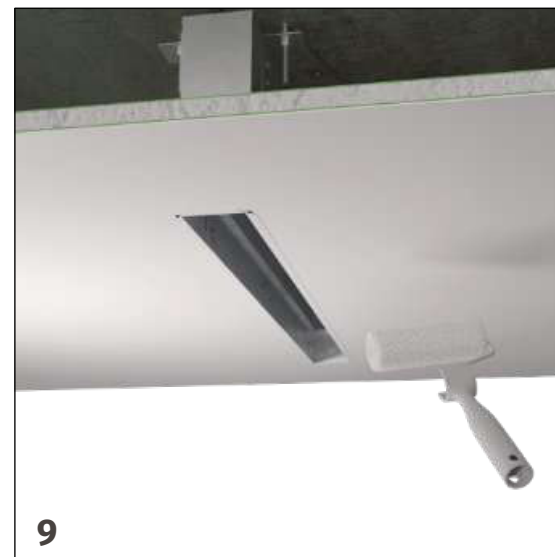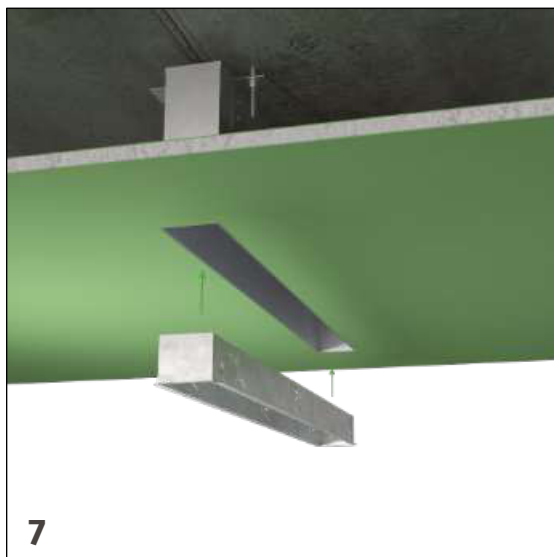


PRIGLAISTOMAS PLYŠINIS DIFUZORIUS








PRIGLAISTOMAS BERĖMIS PLYŠINIS DIFUZORIUS (DPG)

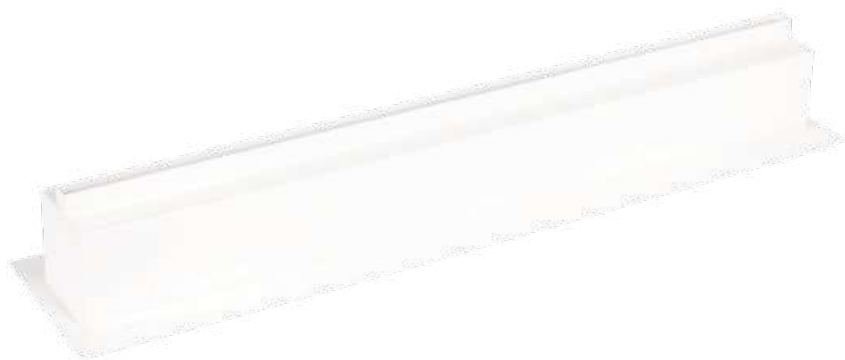

GAMINIO KODAS	GAMINIO ILGIS	VISAS DIFUZORIAUS AUKŠTIS SU DĖŽUTE (nuo betono iki matomos lubų dalies)			SPALVA (pusiau matinė)	REKOMENDUOJAMAS ORO SRAUTAS		KAINA, € (Už rinkinį)
		Ø 75	Ø 100	Ø 125		NOMINALUS	MAKSIMALUS*	
DPG6	10 x 600 mm	H 145 mm	H 165 mm	H 185 mm	RAL 9016	40 m³/h	85 m³/h	51,00
DPG10	10 x 1000 mm					60 m³/h	140 m³/h	65,00
DPG12	10 x 1200 mm					70 m³/h	165 m³/h	69,00
DPG15	10 x 1500 mm					90 m³/h	200 m³/h	86,00

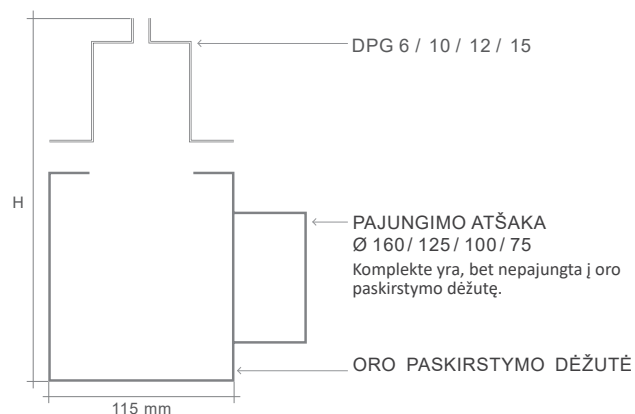

Korpusas iš nerūdijančio plieno.

Difuzorius milteliniu būdu nudažytas specialiais matiniais antibakteriniais QUALICOAT kokybės dažais. Dažai atsparūs UV spinduliams.

Komplektą sudaro: difuzorius, oro paskirstymo dėžutė, pajungimo atšakos.

Difuzorius skirtas oro padavimui ir ištraukimui.

Difuzorių galima montuoti lubose ir sienose.




Pagal kliento pageidavimus gaminame nestandartinius difuzorius (ilgis, plyšių skaičius).






Spalvas galima pasirinkti iš RAL paletės, kaina derinama atskirai RAL9005 juoda – standartinė kaina.

*Gali kiek padidėti garsas.



PRIGLAISTOMAS BERĖMIS PLYŠINIS DIFUZORIUS (DPG). MONTAVIMO INSTRUKCIJA

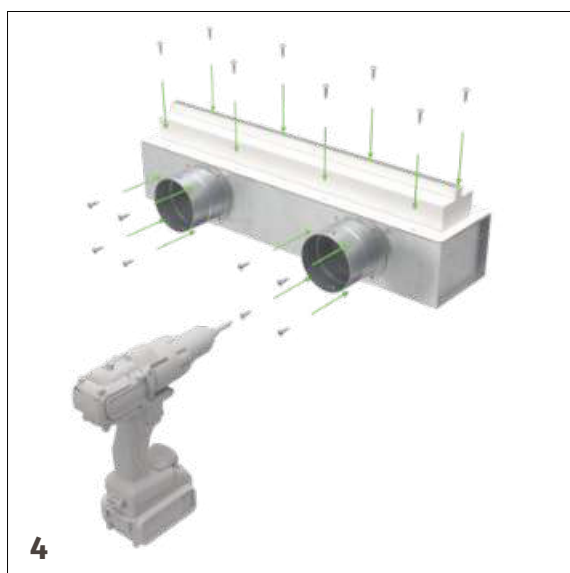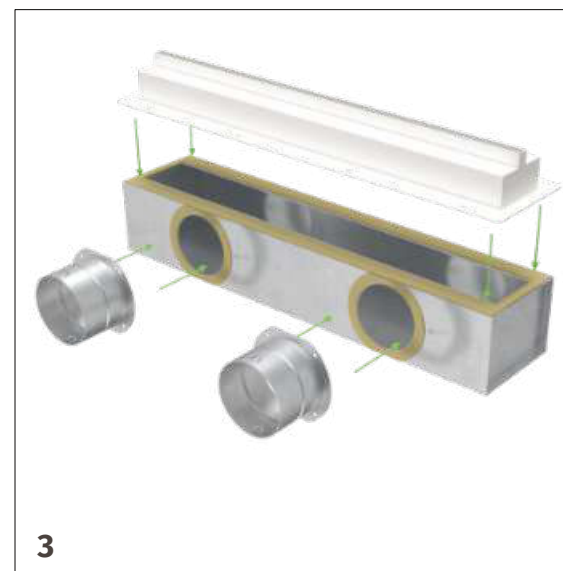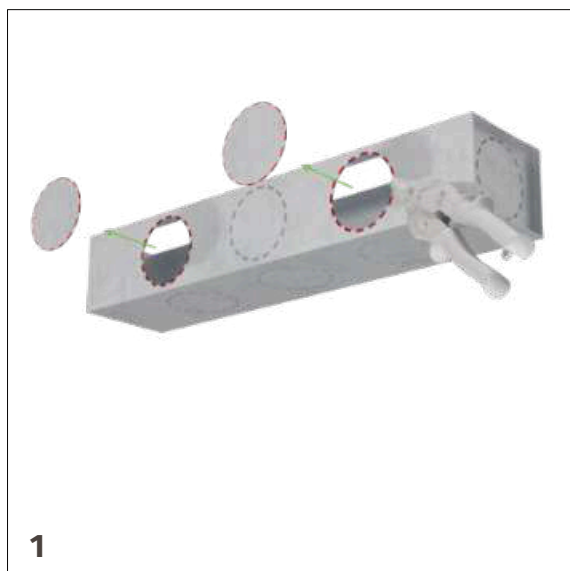

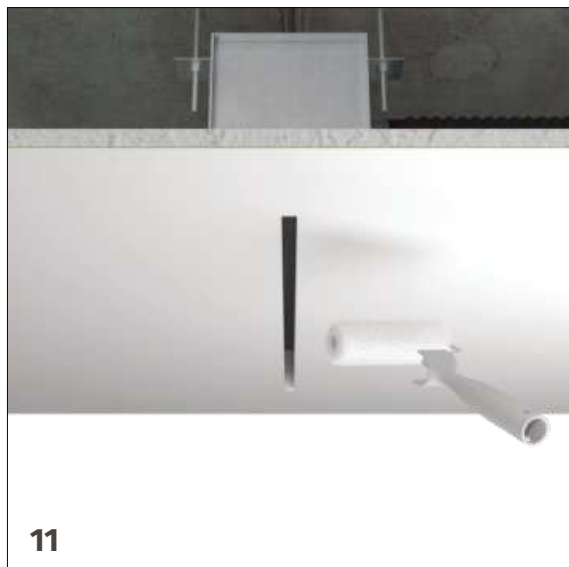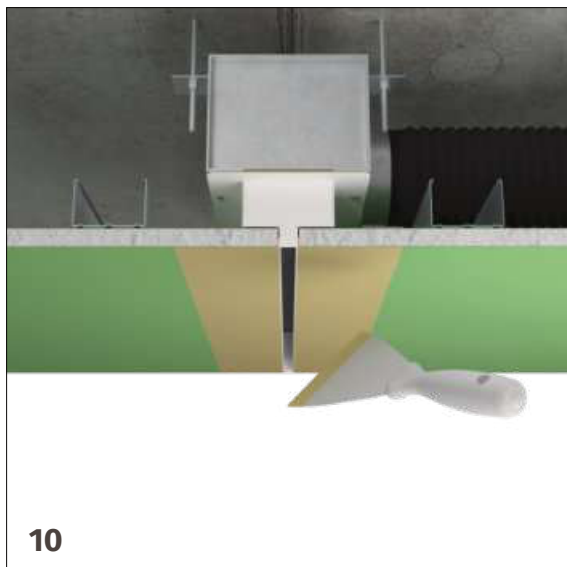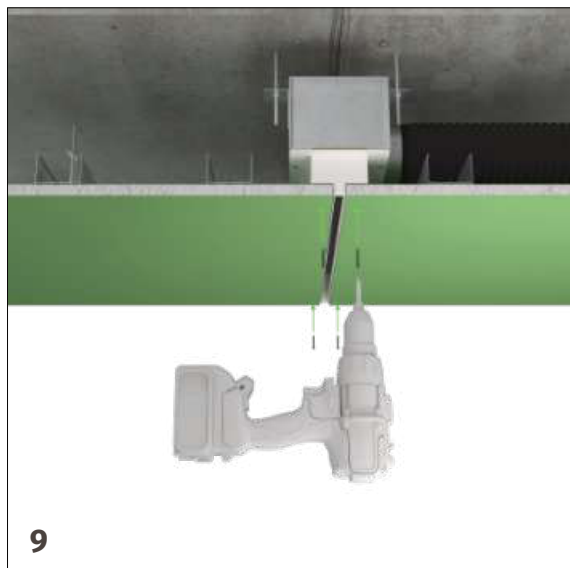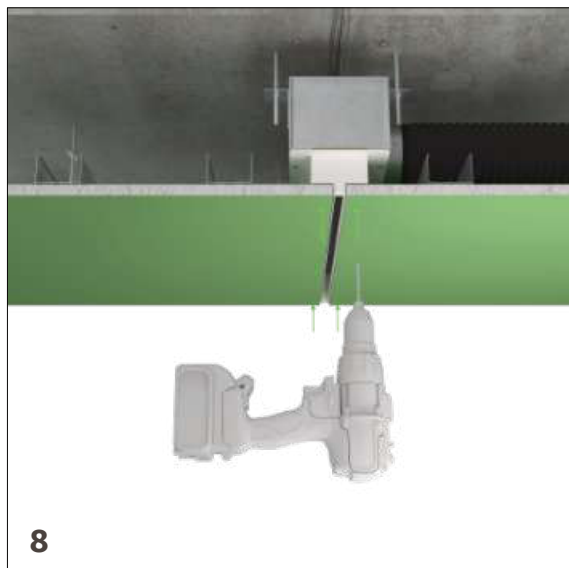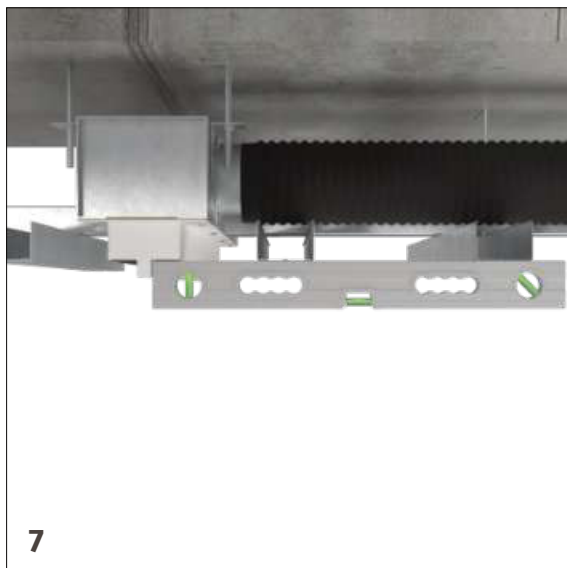


VĚDINIMO GROTELĚS







VĖDINIMO GROTELĖS (VG)

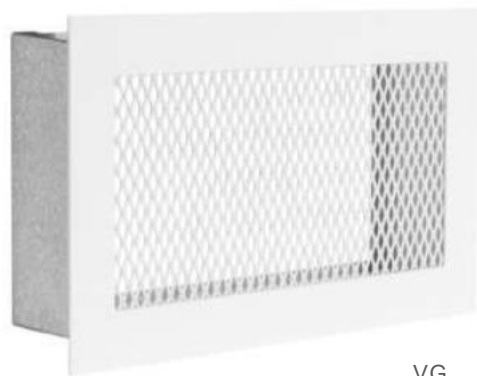

VG

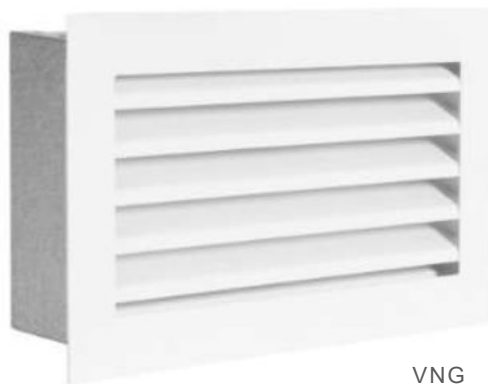

VNG

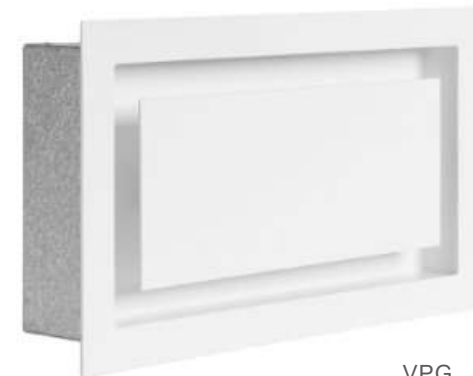

VPG

GAMINIO KODAS	GAMINIO DIAMETRAS	MONTAVIMO ANGOS DYDIS	SPALVA (pusiau matinė)	KAINA, € (Už rinkinį)
VG12	120 x 220 mm	100 x 200 mm	RAL 9016	14,00
VNG12	120 x 220 mm	100 x 200 mm		19,00
VPG12	120 x 220 mm	100 x 200 mm		21,00
VGBOX12	104 x 204 X 175 mm	102 x 202 mm (vidus) Pajungimo atšaka 2 x 75 mm		13,00
VG13	120 x 320 mm	100 x 300 mm		15,00
VNG13	120 x 320 mm	100 x 300 mm		20,00
VPG13	120 x 320 mm	100 x 300 mm		22,00
VGBOX13	104 x 204 X 175 mm	102 x 302 mm (vidus) Pajungimo atšaka 3 x 75 mm		14,00

Metalinės grotelės milteliniu būdu nudažytos specialiais matiniais antibakteriniais QUALICOAT kokybės dažais. Dažai atsparūs UV spinduliams.

Komplektą sudaro: grotelės ir montavimo rėmelis.

Galima komplektuoti su papildoma oro paskirstymo dėžute (VGBOX).







Grotelės skirtos oro padavimui ir ištraukimui.

Groteles galima montuoti lubose ir sienose.

Galima pagaminti Jums reikalingų matmenų groteles.

Spalvas galima pasirinkti iš RAL paletės, kaina derinama atskirai. RAL9005 juoda – standartinė kaina.



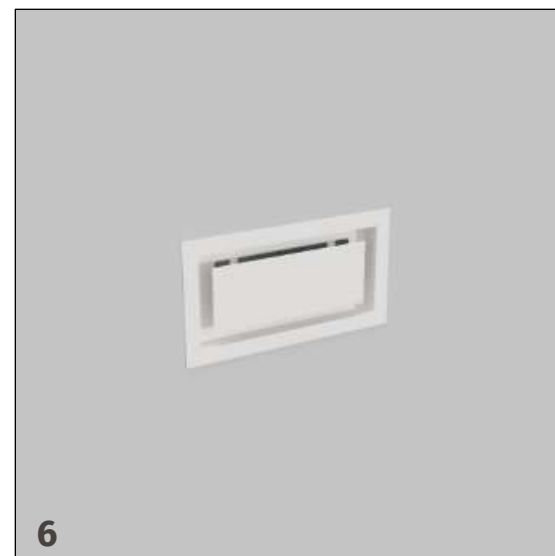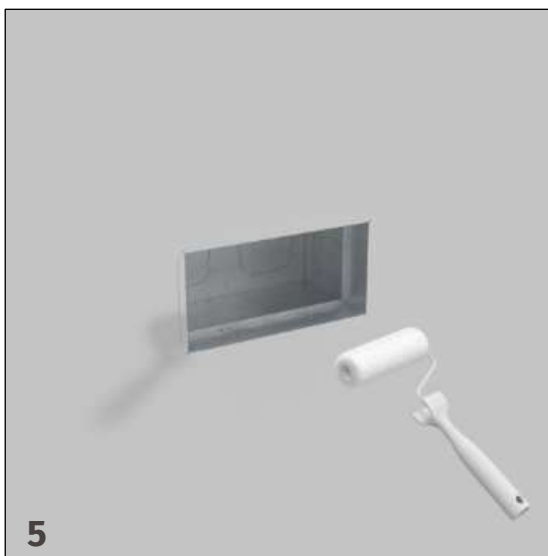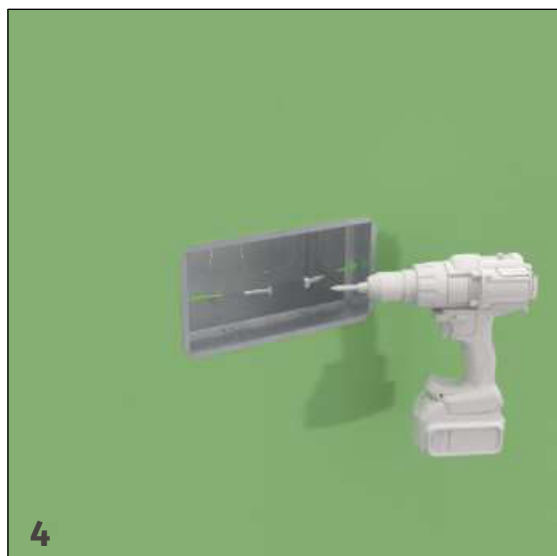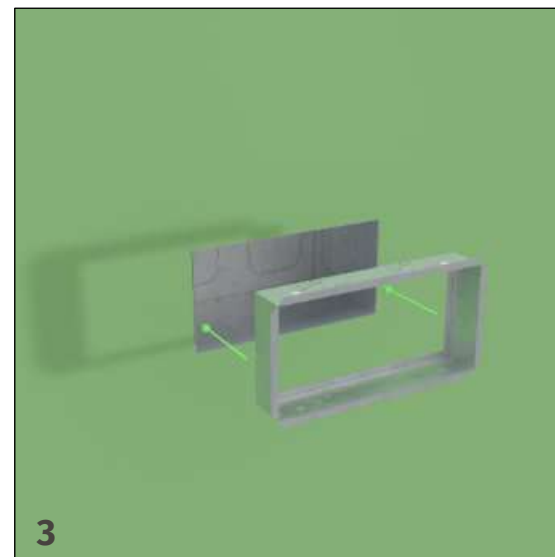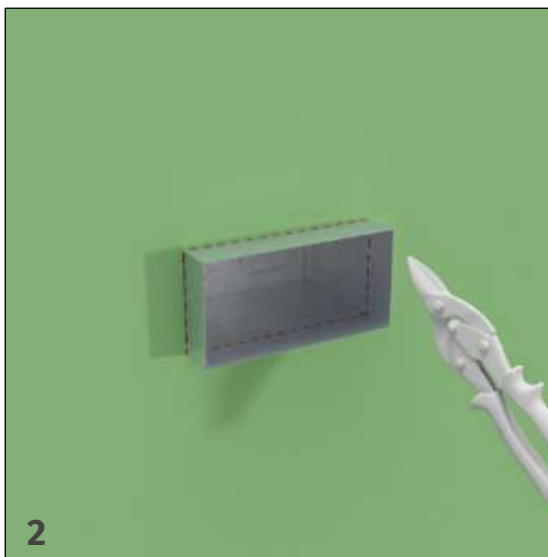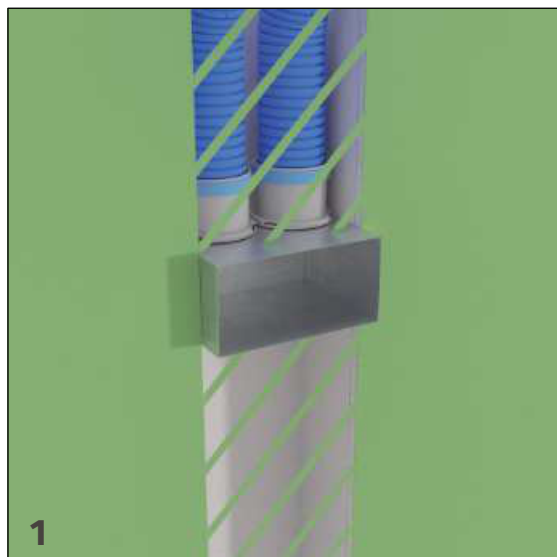

VĖDINIMO GROTELIŲ DĖŽUTĖS (VGBOX)



GAMINYS	GAMINIO DIAMETRAS	KAINA, €
VGBOX12	Universali dėžė 201 x 101 mm (6 x 75 Ø) be pajungimo	13,00
VGBOX13	Universali dėžė 301 x 101 mm (8 x 75 Ø) be pajungimo	14,00
FL75ST Pajungimo atšaka	Metalinė, Ø75 mm	2,50
FL75 Pajungimo atšaka	Plastikinė, Ø75 mm	2,50

Vėdinimo dėžutės skirtos oro VG tipo grotelių montavimui.
Galima pagaminti Jums reikalingų matmenų dėžutes.

PRIGLAISTOMOS POTINKINĖS BERĖMĖS GROTELĖS (VPGG)



GAMINIO KODAS	MONTAVIMO ANGOS DYDIS	SPALVA (pusiau matinė)	KAINA, €
VP GG12	100X200 mm	RAL 9016	21,00
VP GG13	100X300 mm		22,00

Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.

Difuzorius milteliniu būdu nudažytas specialiais matiniais antibakteriniais QUALICOAT kokybės dažais.

Dažai atsparūs UV spinduliams.




Galima komplektuoti su papildoma oro paskirstymo dėžute (VGBOX).



Grotelės skirtos oro padavimui ir ištraukimui.

Groteles galima montuoti lubose ir sienose.



Spalvas galima pasirinkti iš RAL paletės, kaina derinama atskirai. RAL9005 juoda – standartinė kaina.

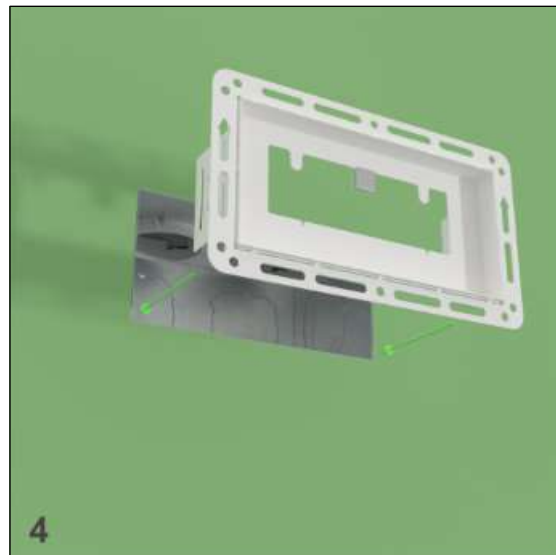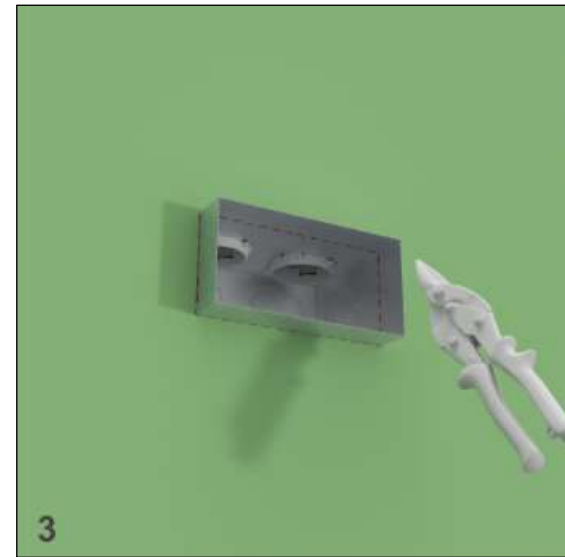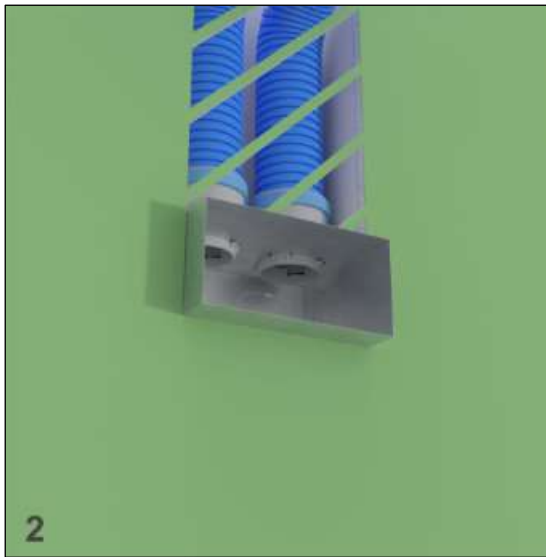

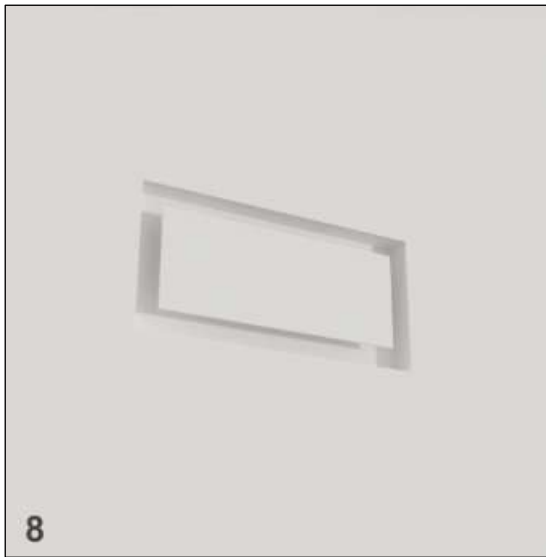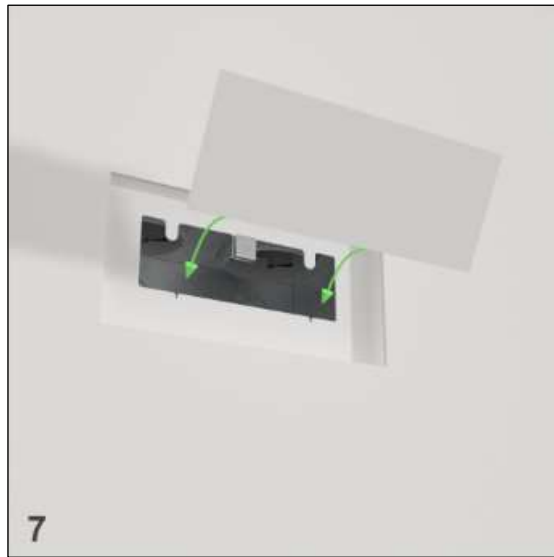

LAUKO VENTILIACIJOS GROTELĖS



LAUKO VENTILIACIJOS GROTELĖS (ST) (STOGELIAI)



GAMINIO KODAS	GABARITINIAI MATMENYS (A,B)	ORTAKIO PAJUNGIMO DIAMETRAS Ø*	SPALVOS**	KAINA, €
ST125 P/J/B/R/NP	220 x 220 mm	125 mm	RAL 7016 PILKA, RAL 9005 JUODA, RAL 9016 BALTA, RAL 8019 RUDA, NERŪDIJANČIO PLIENO.	49 €
ST160 P/J/B/R/NP	220 x 220 mm	160 mm		49 €
ST180 P/J/B/R/NP	220 x 220 mm	180 mm		49 €
ST200 P/J/B/R/NP	260 x 260 mm	200 mm		59 €


Grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno AISI304.

Išorinis dangtelis dažytas miltelinio būdu, atsparus UV spinduliams.

Komplektą sudaro: ventiliacinis stogelis, montavimo varžtų komplektas.

Lauko ventiliacijos grotelės skirtos oro padavimui ir išmetimui.


A 220 / 260
B 50 / 34 / 32 / 30
Ø 125 / 160 / 180 / 200

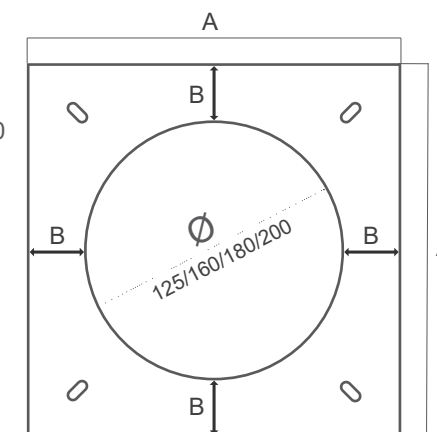


* Galimi kiti pajungimo diametrai (250 mm, 315 mm, kt.), kaina derinama atskirai.

** Spalvas galima pasirinkti iš RAL paletės, kaina derinama atskirai. Lentelėje išvardintos spalvos – standartinė kaina.

LAUKO VENTILIACIJOS GROTELĖS (ST). MONTAVIMO INSTRUKCIJA

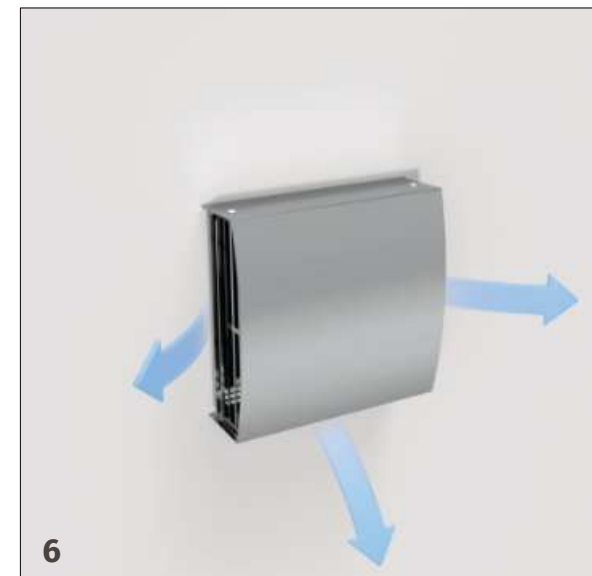

KOMBINUOTOS LAUKO VENTILIACIJOS GROTELĖS (STD) (STOGELIAI)

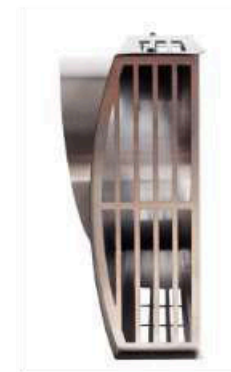

GAMINIO KODAS	GAMINIO DIAMETRAS	ORTAKIO PAJUNGIMO DIAMETRAS Ø	SPALVOS*	KAINA, €
STDP16 STDJ16 STDB16 STDR16 STDNP16	460 x 220 mm	160 mm 100-180 mm	RAL 7016 PILKA, RAL 9005 JUODA, RAL 9016 BALTA, RAL 8019 RUDA, NERŪDIJANČIO PLIENO.	99 €
STDP20 STDJ20 STDB20 STDR20 STDNP20	560 x 280 mm	200 mm 200 - 230 mm		129,00 €

Grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno AISI304.


Išorinis dangtelis dažytas miltelinu būdu, atsparus UV spinduliams.





Komplektą sudaro: ventiliacinis stogelis, montavimo varžtų kompleksas.

Kombinuotos ventiliacijos grotelės skirtos atvejui, kai abi angos sienoje yra toje pačioje sienoje šalia viena kitos. Nesudėtinga pakeisti oro paėmimo – išmetimo kryptį.

* Spalvas galima pasirinkti iš RAL paletės, kaina derinama atskirai. Lentelėje išvardintos spalvos – standartinė kaina.

A 10 / 12
B 12 / 17

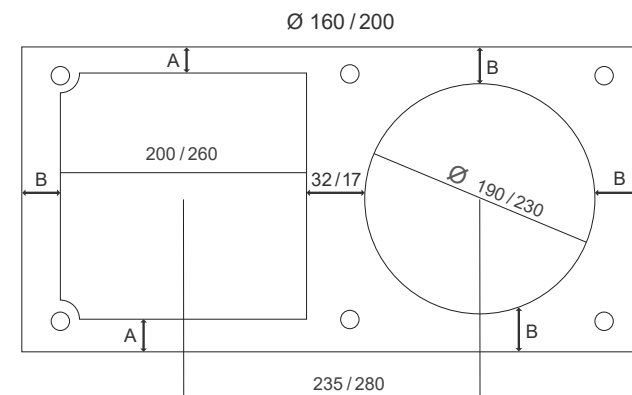

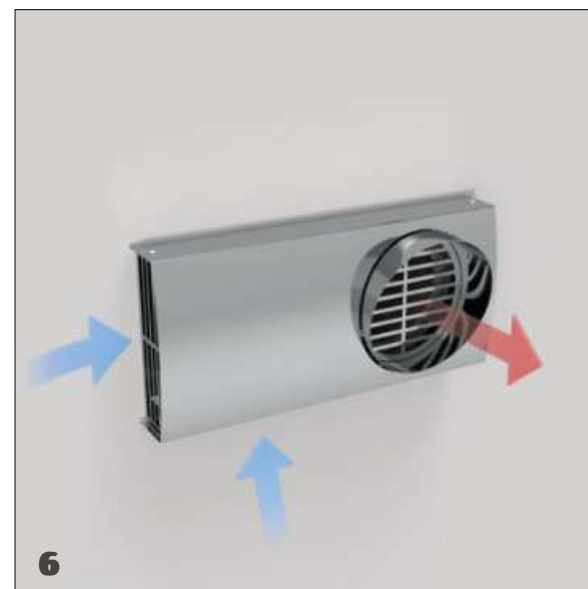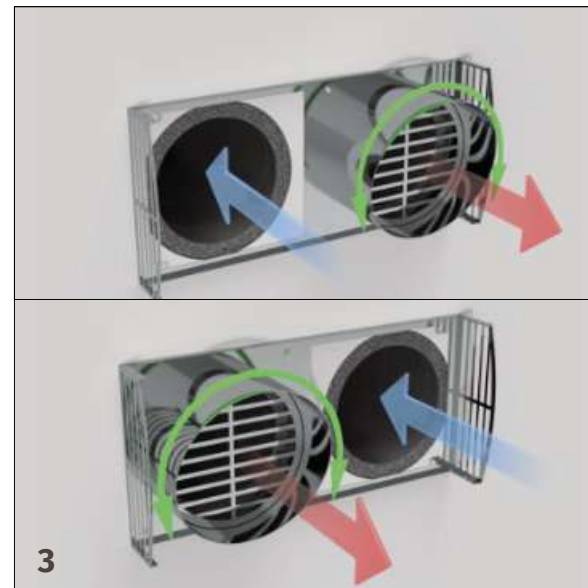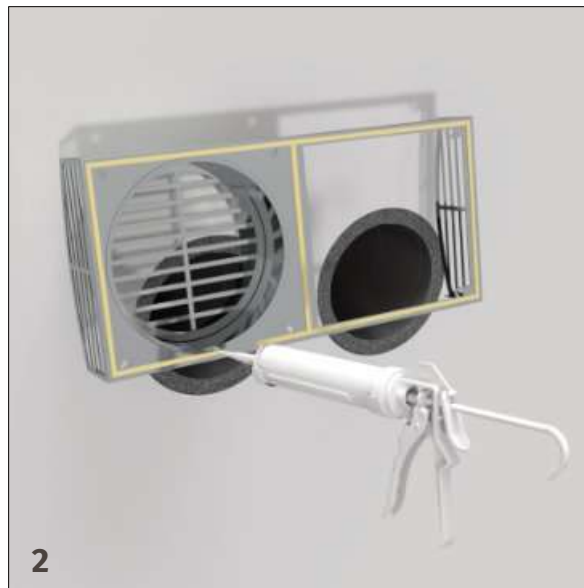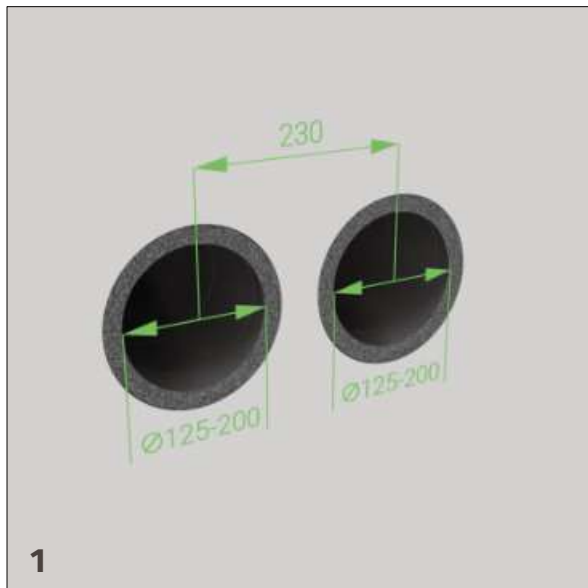

GRINDINĖS VENTILIACINĖS GROTELĖS (VGF)



GAMINIO KODAS	GABARITINIAI MATMENYS (A,B)	ORTAKIO PAJUNGIMO DIAMETRAS Ø*	SPALVOS	KAINA, €
VGF12	100 x 200 mm	UNIVERSALUS	RAL 9005	46 €
VGF13	100 x 300 mm			46 €
VGFP12	100 x 200 mm			46 €
VGFP13	100 x 300 mm			46 €
VGF Box12	102 x 202 mm			24 €
VGF Box13	102 x 302 mm			24 €

Metalinės grotelės milteliniu būdu nudažytos specialiais matiniais antibakteriniais QUALICOAT kokybės dažais. Jie atsparūs UV spinduliams.

Galima komplektuoti su paskirstymo dėžute.

Grotelės skirtos tik oro padavimui ir ištraukimui.

* Galima pagaminti Jums reikalingų matmenų grotelės.


Juoda – standartinė spalva. Kitas spalvas galima pasirinkti iš RAL paletės, kaina derinama atskirai.






	GAMINIO KODAS	ILGIS	DIAMETRAS Ø*	SVORIS	KAINA, €
Thermo Air EPE ortakis 2 m	TA-160-O-2M	2000 mm	160 mm	~0,6 kg	53,0 €
EPE alkūnė 90°	TA-160-A-90		160 mm, 90°	~0,3 kg	7,9 €
Jungiamoji mova	TA-160-M		160 mm	~0,05 kg	3,9 €

Kondensato prevencija – 20 mm EPE izoliacija apsaugo nuo kondensato.
 Šiluminė varža (R) 0,4375 m²K/W – minimalūs šilumos nuostoliai.
 Lengvas montavimas – mechaninis sujungimas be specialių įrankių.
 Atsparus smūgiams – LDPE medžiaga užtikrina ilgaamžiškumą.
 Sandarumas užtikrinamas ant ortakio naudojant guminę tarpinę.
 Mova pagaminta iš sveikatai nekenksmingo HDPE plastiko.

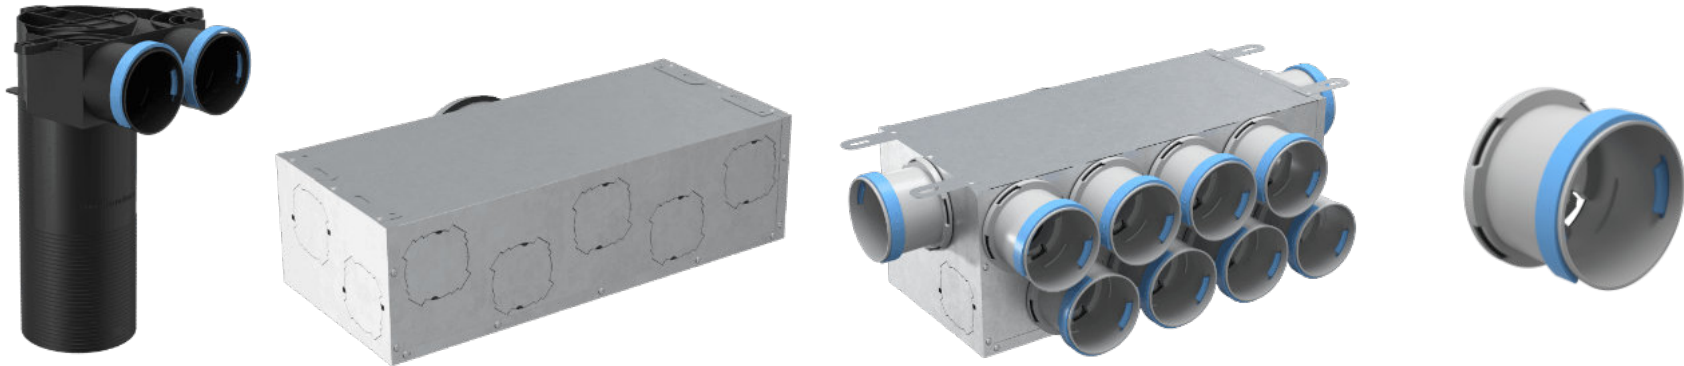

	PAJUNGIMAS Ø	KAINA, €
Komponentum Antistatinė SLIM difuzoriaus dėžutė DN125-2x75 K2DN125	2 x 75 mm Ø	18,6 €
Komponentum oro paskirstymo kolektorinės dėžės 125-9x75 korpusas K1DN1259	9 x 75 mm Ø	43,3 €
Komponentum oro paskirstymo kolektorinės dėžės 160-12x75 korpusas K1DN6012	12 x 75 mm Ø	44,4 €
Pajungimo atšaka FL75	Plastikinė, Ø75 mm	2,5 €

Dviguba fiksavimo sistema - "click" bei plastikinis fiksatorius.
Kolektorius turi 4 reguliuojamo laipsnio tvirtinimo taškus.
Dėžės korpuso vidus išklijuotas antikondensacine izoliacija.

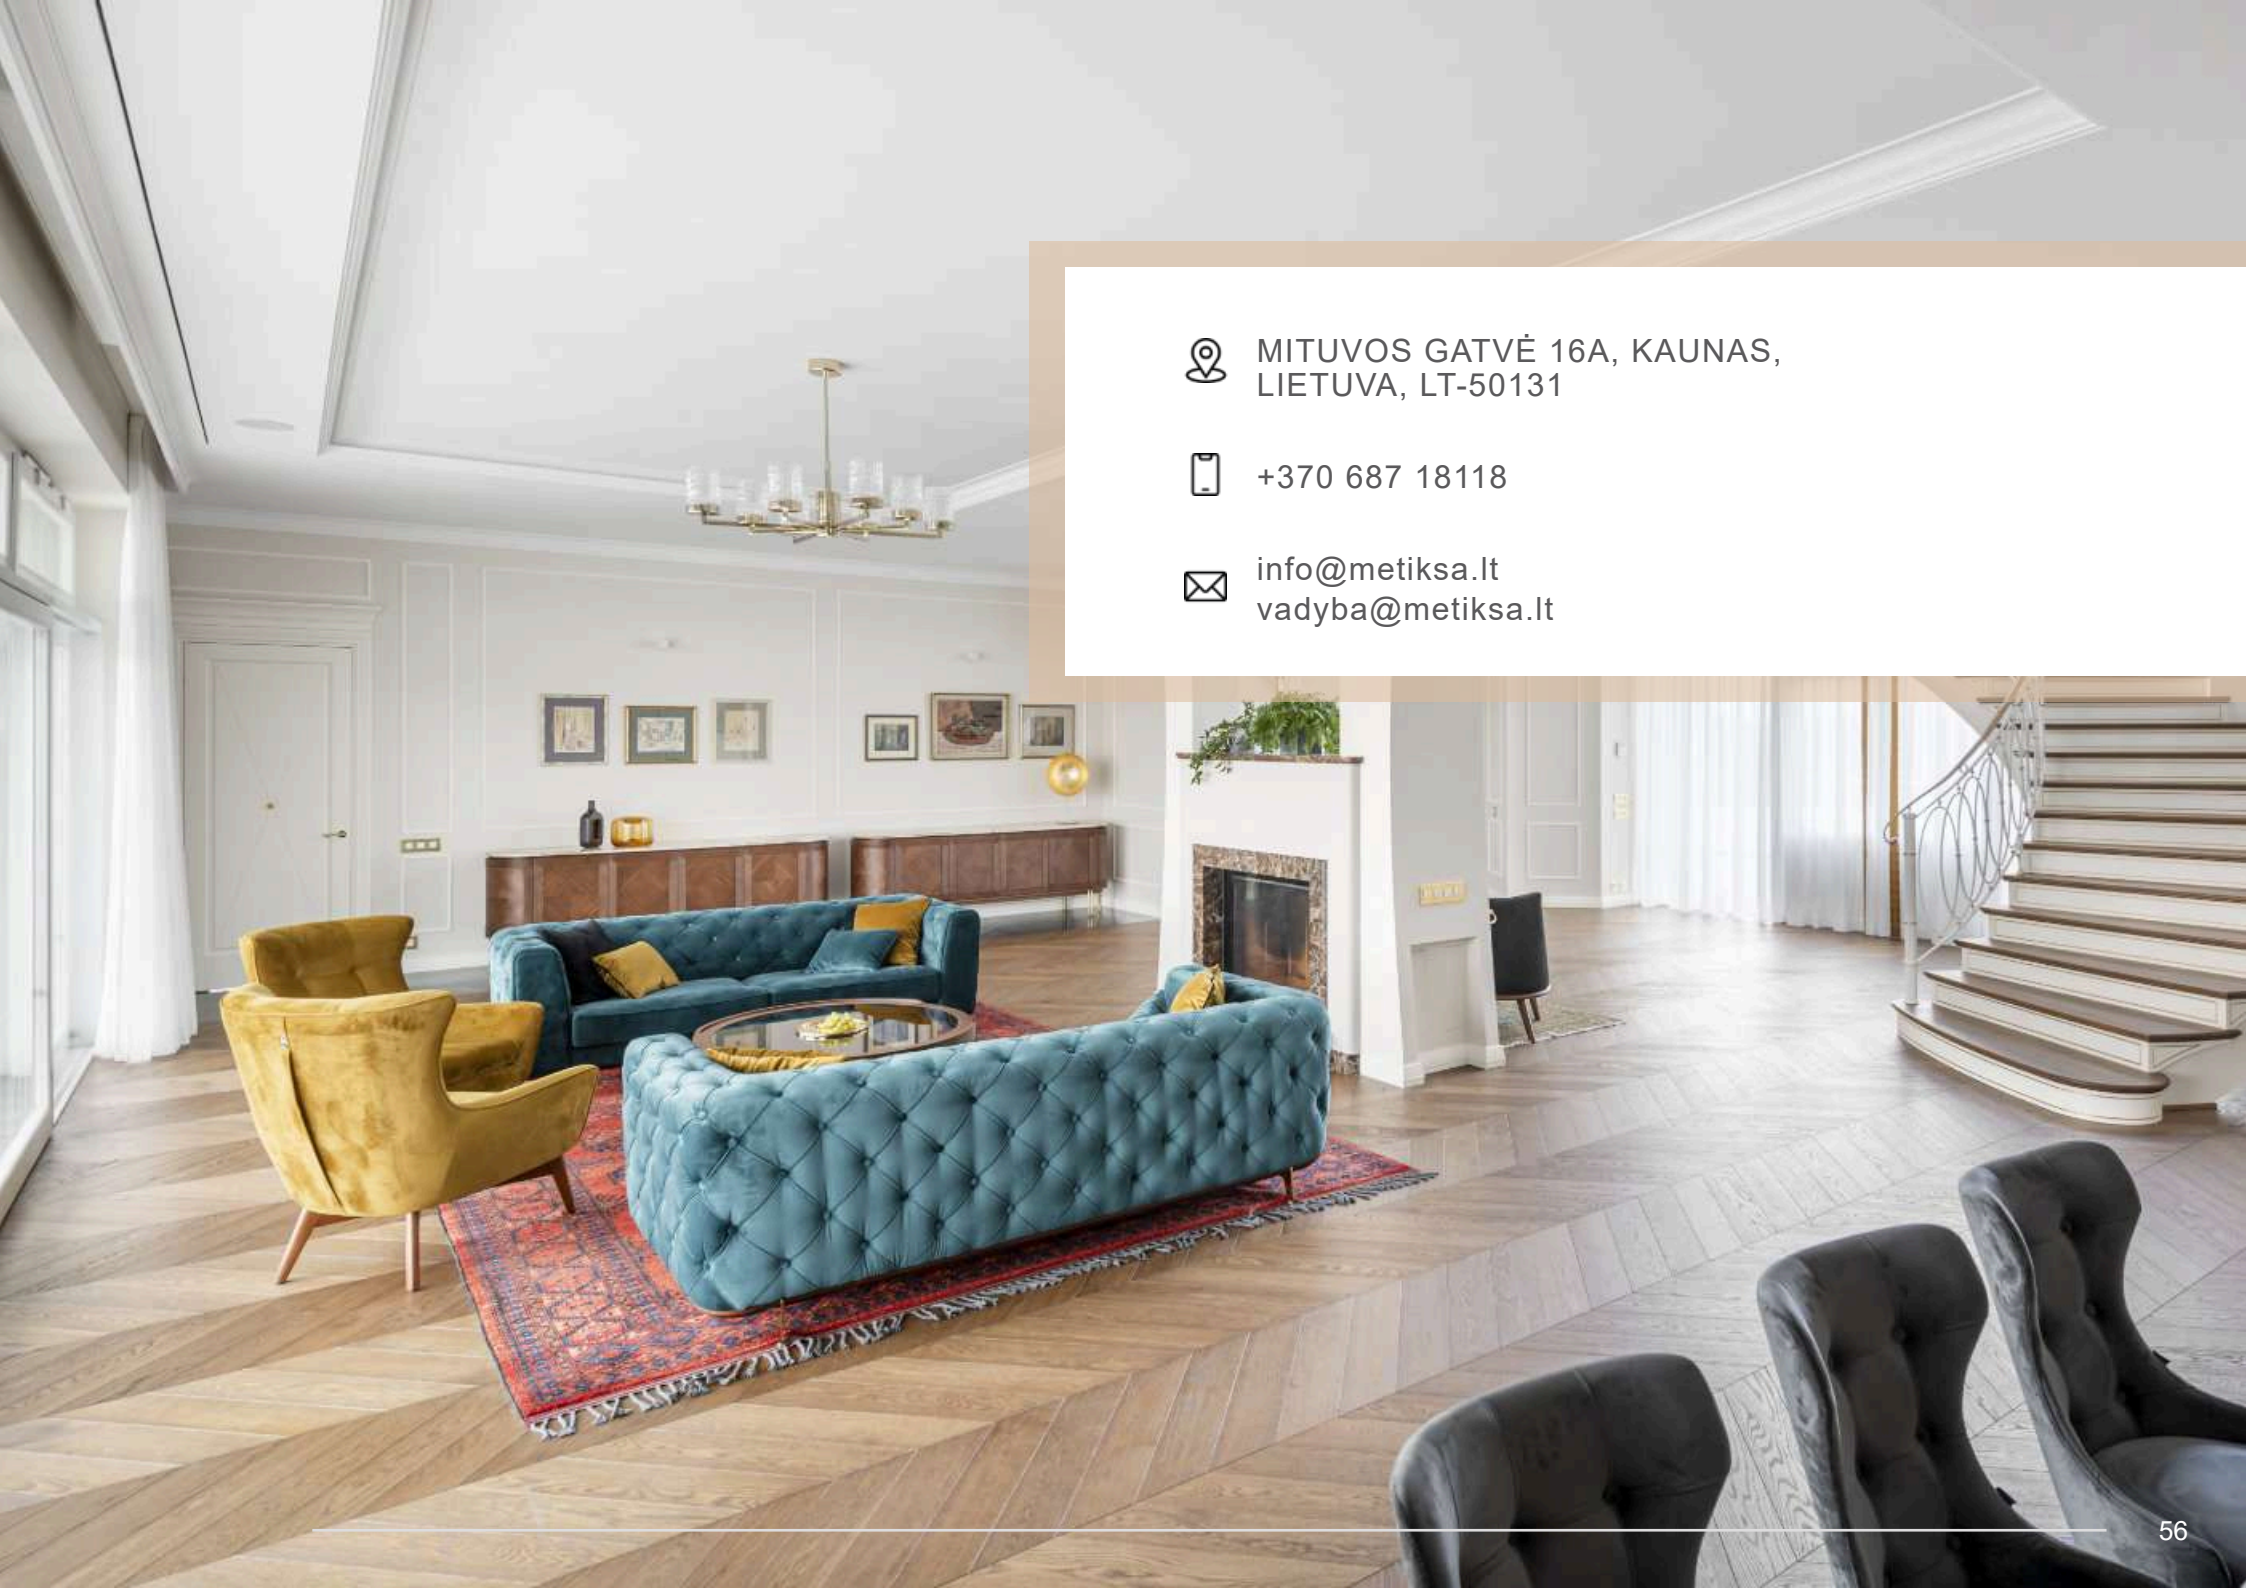

📍 MITUVOS GATVĖ 16A, KAUNAS,
LIETUVA, LT-50131

📞 +370 687 18118

✉ info@metiksa.lt
vadyba@metiksa.lt